



注意

- 本品はタカギガーデンクーラーの補修用です。
- 本品は戸建て住宅専用品です。※散水時、周辺へ水が飛散するため。
- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 高所での取り付け作業にご注意ください。安全のため一度取り付けられている「ガーデンクーラー」を取りはずし、本品を接続してください。
- 改造しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 上水道の水を使用してください。なお、井戸水などの水道水以外をご使用いただいた場合には、小石や藻などの異物がノズルにつまり、水が出なくなる不具合が生じる場合があります。
- 水圧が高い場合ノズルの角度調整がしにくくなります。蛇口を閉めて角度調整を行ってください。
- 散水範囲周辺は水濡れする為、水濡れによって支障のあるものは置かないでください。

破損による水漏れのおそれがあります


- 凍結破損防止のため使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。

故障のおそれがあります


- 藻や砂などが製品内部や作動部に入らないようにしてください。

取り付け手順

- ①ノズル本体から古くなった部品を取りはずします。
- ②ノズル A にノズル B を突き当たるまで差し込みます。
- ③ノズル B を組み付けたノズル A、O リングをノズル本体へ取り付けます。

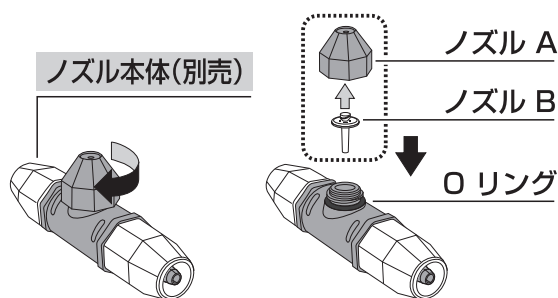


各部から水漏れがないか、最初に通水した後、ご確認ください。



※交換後はノズル A をしっかり締め込んでください。締め込み不足は水漏れの原因となります。

ノズルの水の出が悪くなった時は・・・

- ①ノズル本体からノズル A を取りはずし、ノズル B をはずした状態で水洗いを行ってください。ノズル B を水洗いしてください。
- ②ノズル A の外側からもノズル穴部に流水をあて、ノズル穴部に詰まった汚れを洗い流してください。



ノズル穴を安全ピンなど、先の尖ったもので清掃すると穴が広がり、ミストにならない場合がありますのでご注意ください。ノズル A は交換、清掃、水抜き時以外は、取りはずさないでください。散水中にゆるめたりすると、水漏れの原因となります。※ノズルの締め込み調節によるミストの水量調節はできません。

製品仕様

使用可能水圧：静水圧 0.15 ~ 0.75MPa(1.5 ~ 7.5kgf/ cm²)
 推奨水圧 0.3MPa 以上
 原料樹脂：ABS 樹脂 ゴム材料：EPDM

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>
 〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1