




注意

- 本品はタカギガーデンクーラーの補修用です。
 - 本品は戸建て住宅専用品です。※散水時、周辺へ水が飛散するため。
 - 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
 - 改造しないでください。
 - 火気の近くで使用しないでください。
 - 高所での取り付け作業にご注意ください。安全のため一度取り付けられている「ガーデンクーラー」を取りはずし、本品を接続してください。
- 破損による水漏れのおそれがあります**
- 凍結破損防止のため使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。
- 故障のおそれがあります**
- 藻や砂などが製品内部や作動部に入らないようにしてください。


取り付け手順

ノズル本体からホースロックナットを取りはずし、ホースエンド(本品)をホースロックナットに通した状態でノズルに挿入し、ホースロックナットを締め込んでください。

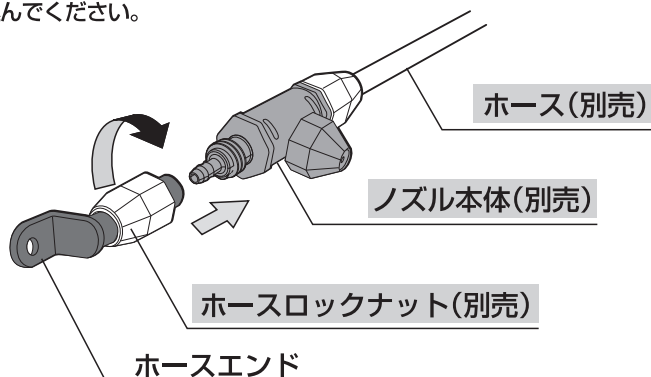


注意

ホースエンドはこの位置まで差し込む

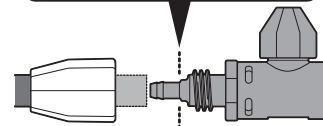


ホースロックナットは隙間のないよう締め込む



ホースエンドの固定

ホースエンドの固定用穴を使用し、取付ネジで木材壁などへ固定してください。

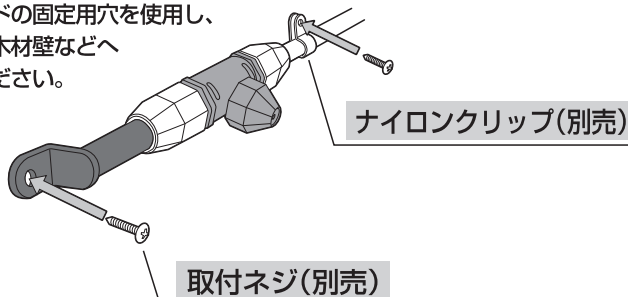

製品仕様

使用可能水圧：静水圧 0.15 ~ 0.75MPa(1.5 ~ 7.5kgf/cm²)
 推奨水圧 0.3MPa 以上
 原料樹脂：エラストマー

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料
無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1