



注意


- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 改造しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
- 硬い面に落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 取り付け、取りはずし作業は手袋を着用し、滑りに注意してください。


●水圧によりヘッド上部が回転するので円形面積 (全角度回転) や、扇形面積 (部分回転) に散水できます。

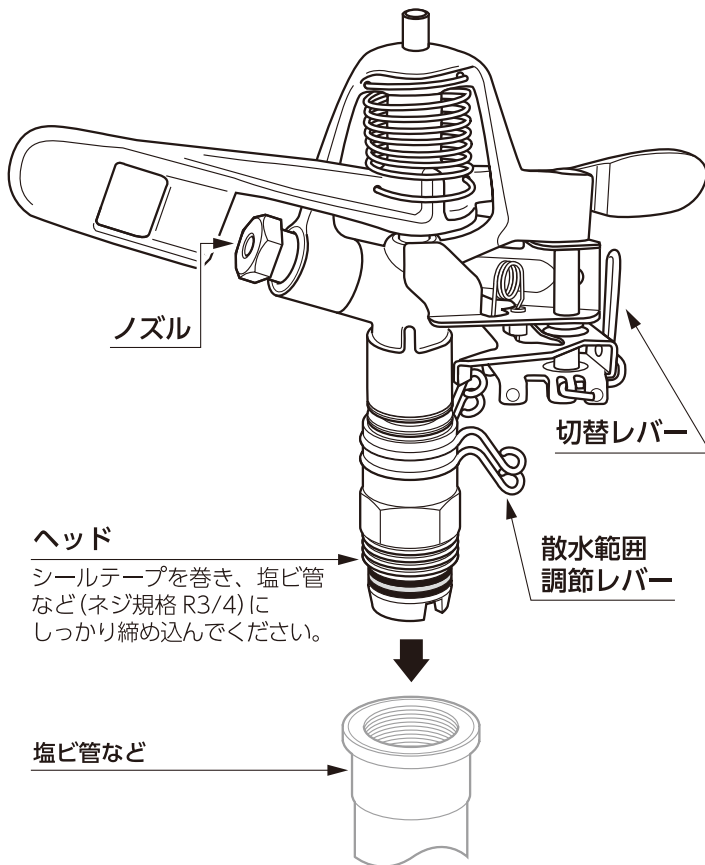

散水直径

●水圧0.4MPa (4kgf/cm²) の時  約19m (散水量14.5L/分)

●水圧0.5MPa (5kgf/cm²) の時  約21m (散水量16.6L/分)


●水圧0.6MPa (6kgf/cm²) の時  約22m (散水量18.4L/分)

⚠ 水圧が低い場合(約0.4MPa(4kgf/cm²)未満)、正常に回転動作しないことがあります。

※使用条件や水圧、流量などにより散水状態は変わります。


散水範囲調節の仕方

散水範囲<フル>

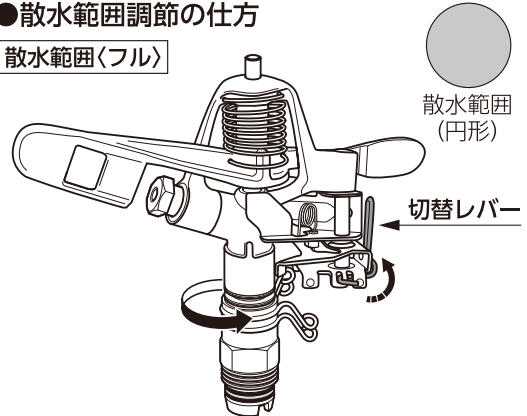

●切替レバーを上げると 360°回転し、円形面積に散水できます。

散水範囲<パート>

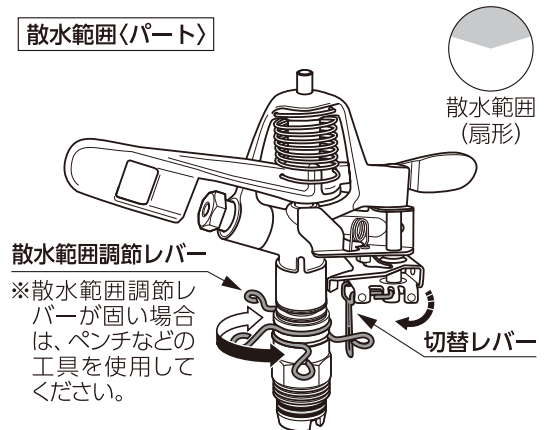

●切替レバーを下げ、散水範囲調節レバーを調節すると部分回転し、扇形面積に散水できます。

製品仕様

金属材料：しんちゅう、ステンレス

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料 無 料 **0120-37-5580**

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>