


 注意

- 本品は一般家庭での散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください（凍結破損防止・製品保護）。
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- シャワーホースが劣化している場合、シャワーヘッドを交換することやシャワーヘッドで止水することで破損するおそれがあります。
新しいシャワーホースへ交換することをおすすめします。

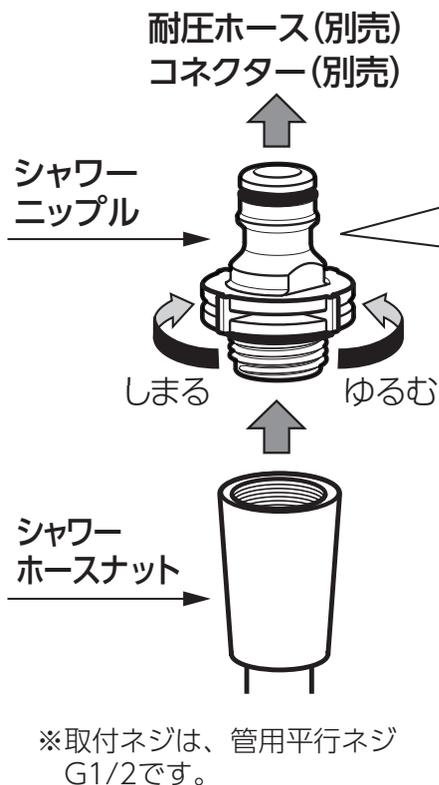

シャワーホースナット適合表

●アダプターなしで取り付け可能

タカギ・TOTO・LIXIL (INAX)・KAKUDAI

●アダプター、Oリングをつけて取り付け可能


KVK

MYM 今まで使用していた
MYM製シャワーヘッド

SAN-EI



取りはずす
Oリング
取り付ける



※一部シャワーホースでアダプターが不要な場合があります。その場合はシャワーヘッドのOリングをはずして接続してください。

※適合メーカーの一部シャワーホースで水漏れするおそれがあります。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール
ゴム材料：EPDM、NBR

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ

<http://www.takagi.co.jp/>