



取扱説明書

品名 ガーデンしみだす 5m
ガーデンしみだす 10m品番 G450BK05
G450BK10

2年間保証付



●本品は水専用の屋外灌水ホースです。それ以外の目的には使用しないでください。●改造しないでください。
 ●ホースは合成ゴム製のため、ホースを通した水に臭いがつくことがあります。●飲用及び食品加工などの用途には使用しないでください。●ホースを埋設する場合の推奨深さは約10cmまでです。●火気の近くで使用しないでください。軟化または変形する場合があります。●ホースを車のタイヤなどで踏みつけたり、尖ったもので刺したり、引っかけたりしないでください。●全自动洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器には使用しないでください。ケガをするおそれがあります●ホースバンドの取り付け、取り外し作業は手袋を着用し、滑りに注意してください。破損による水漏れのおそれがあります●ホース表面から糸状の水が噴水しないように蛇口の開きを調整してください。水道水圧が高い場合はホースが破損する恐れがあります。●水道水圧が高い場合はタカギ製品パチットホースガード(G068)のご使用を推奨します。●エンドキャップが水圧で抜けないようにホースバンドで締め付けてください。●継手金具はホースのサイズに適したものをお選び頂き、お取り付けの際には針金等で締め付けないでホースバンドをご使用ください。●プラスチック部分には洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等が付着しないようにしてください。

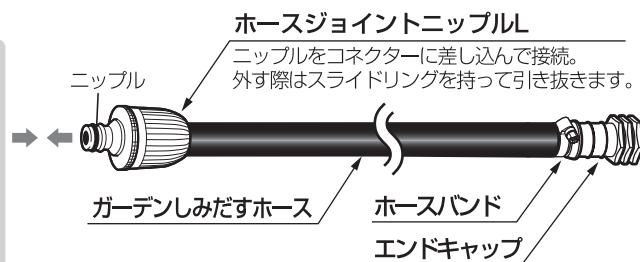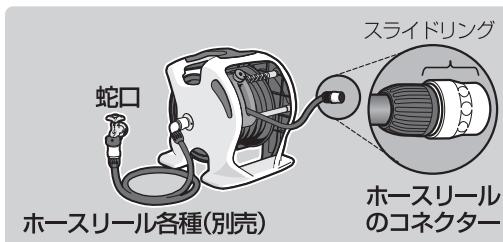



内径 × 外径	Φ15 mm × Φ22 mm
1mあたりの標準しみだし量	100mL/分~500mL/分
最大使用長さ	40mまで

ホースジョイントニップルLの外し方


- ①ホースロックナットをゆるむ側へ回す。
- ②ホースジョイントニップルL本体をホースから抜く。
- ③ツメ付きリング、ホースロックナットをホースから抜く。



ホースの表面から水がしみ出るように蛇口の開きを調整してください。

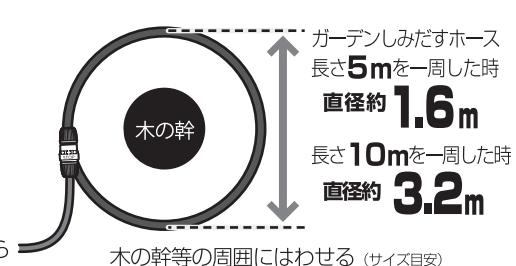

別売接続部品




ガーデンしみだすホースの補修・延長に(別売)

PH05015BK020SB
ガーデンしみだす15×22 020巻
ガーデンしみだすホースを補修・延長する際に追加で購入頂ける別売ホースです。
(最大使用長さは、40mまでです。)




差し込んで、ホースバンドで固定します。

散水ホースとつなぐ

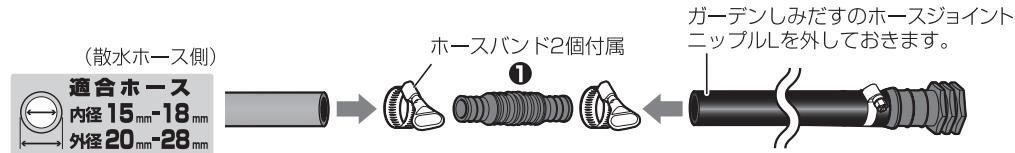

切ったホースを補修・延長する

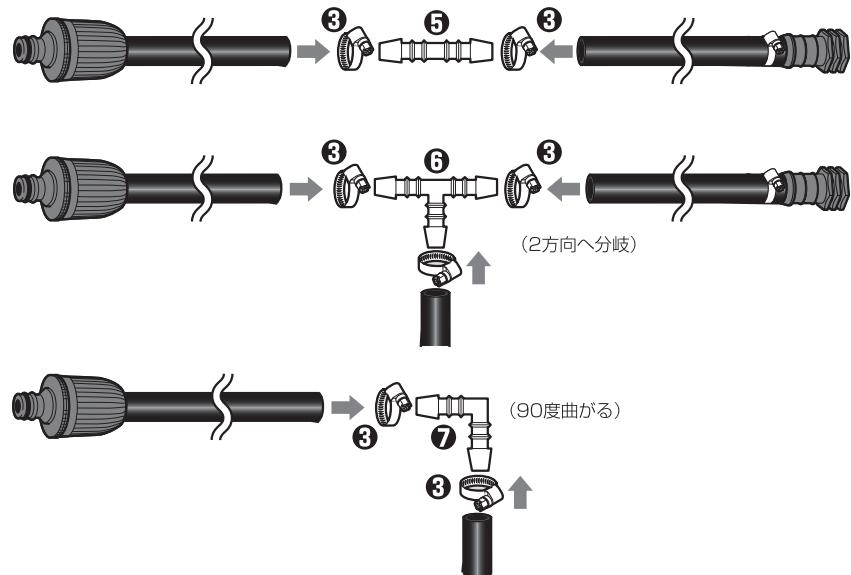

エンドキャップの取り付け



製品仕様

使用可能水圧：静水圧時～0.4MPa(～4.0kgf/cm²)

ホースなし時の給水能力：30L/分以下

原料樹脂：ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール

金属材料：鋼(メッキ)、ステンレス ホース：合成ゴム

お手入れ、保管について

- プラスチック部分が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 製品に洗剤や油が付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 保管の前に通水を行いホース表面より水をしみださせ目詰まりをなくした後に水抜きを行ってください。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

**通話料
無料
0120-37-5580**

受付時間 / 平日9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1

JL-GD