


ナチュラル

このたびは「ナチュラル」をお求めいただき
まことにありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱説明書を
お読みいただき、保証書と共に
大切に保管してください。

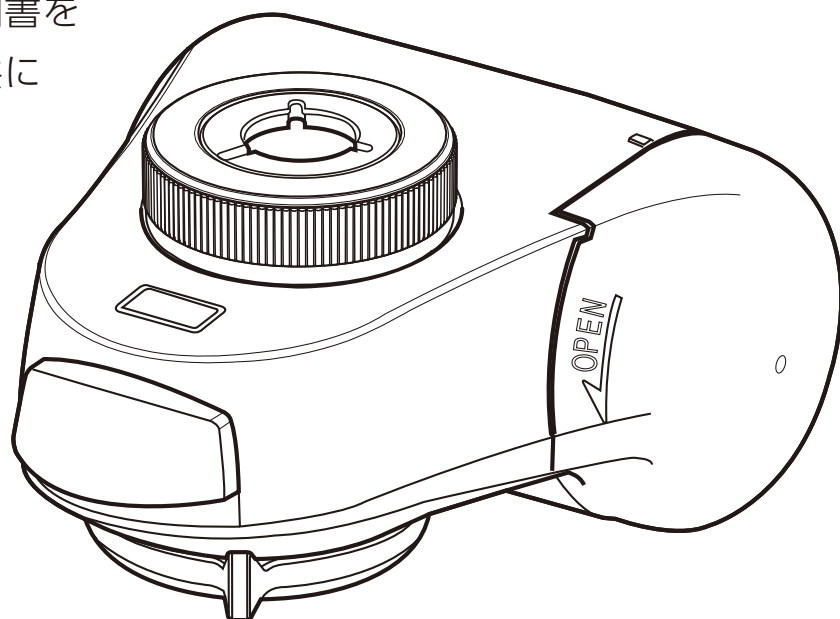

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

もくじ

安全上のご注意	1～2
取り付けできない蛇口	3
各部のなまえ	4
取り付け方	5～10
使い方	11
浄水カートリッジの交換について／お手入れの方法	12
故障かな？と思ったら	13
仕様／アフターサービスについて	14
保証書	裏表紙

安全上のご注意

本品を安全に正しくお使いいただく前に

取り付け前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 注意

この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



⊘記号は、禁止行為であることをお知らせするものです。図の中や近くに具体的な「禁止」内容を示しています。



❗記号は、必ず実行していただくものです。図の中や近くに具体的な「強制」内容を示しています。


⚠ 注意

●体調を損なうおそれがあります


❗水道水の飲用基準に適合した水をお使いください。

正しく浄水をお使いいただくために

本体を取り付けて、はじめて水を流すときは「浄水」で約1分以上水を流してください。

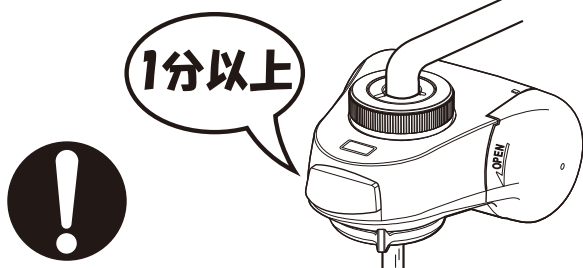


2日以上使用しなかったときは20秒以上浄水を流してからご使用ください。

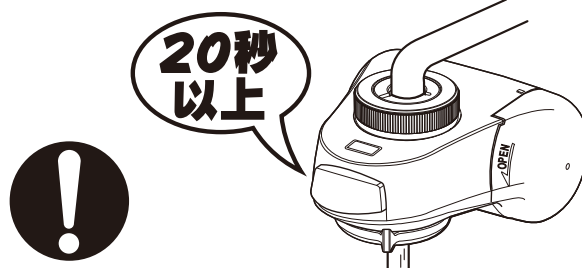


浄水は汲み置きしないでください。

水道水中の残留塩素が除去され、浄水中での雑菌の繁殖が早まります。



浄水カートリッジの取り替え時期の目安は、使用水量・水質・水圧により異なります。


水質の著しく悪い原水の場合、浄水カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。



水漏れや事故のおそれがあります


高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。

熱によって変形したり破損したりするおそれがあります。

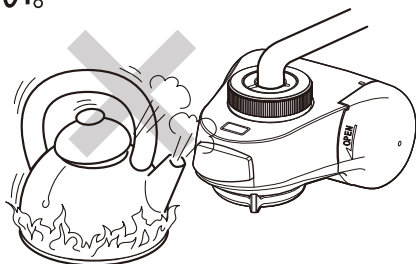


浄水口をふさいだり他の器具を接続したりしないでください。

故障や破損の原因となります。

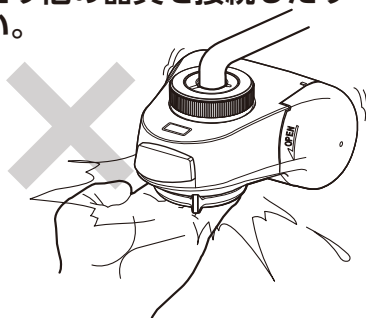


凍結させないでください。

故障や破損の原因となります。

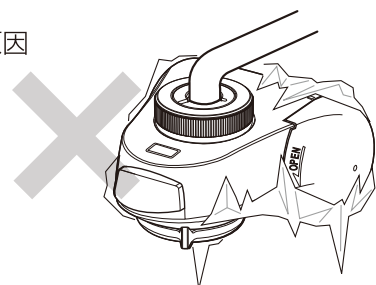

水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。

蛇口や本体に負担がかかり、水漏れ、故障の原因となります。
本製品の耐圧は0.35MPaです。

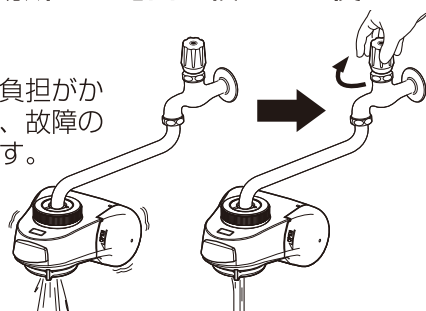

お手入れの際は洗剤を使わないでください。水道水そのままの水（原水）で水洗いしてください。


洗剤によっては、製品が変質・故障する場合があります。本体のお手入れは柔らかい布・スポンジなどで水洗いしてください。



魚などが死ぬ原因になります

魚が死ぬおそれがあります。


浄水を魚などの飼育水には使用しないでください。水質、環境などが変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。




他の機器を壊すおそれがあります

元止め式瞬間湯沸器や元止め式電気温水器には接続しないでください。

他の機器を壊すおそれがあります。



蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類によっては、取り付け部より水漏れしたり断熱キャップが破損したり取り付けできないことがあります。



蛇口にガタつきがある場合や割れやすい断熱キャップ付蛇口（プラスチック製）では、切替ボタンを強く押しすぎないようにしてください。


●蛇口にガタつきがある場合

※蛇口を破損させるおそれがあります。



●断熱キャップ付蛇口の場合

※取り付け前に断熱キャップがヒビ割れていないか確認してください。
割れている場合は断熱キャップを取り替えてから浄水器を取り付けてください。
※断熱キャップがヒビ割れている場合、水漏れや断熱キャップ破損のおそれがあります。




その他注意事項


- 硬水を軟水に変えることはできません。
- 湯水混合栓に取り付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 濁りのひどいときは、しばらく原水を流してからお使いください。

取り付けできない蛇口


■先端がストレートの蛇口

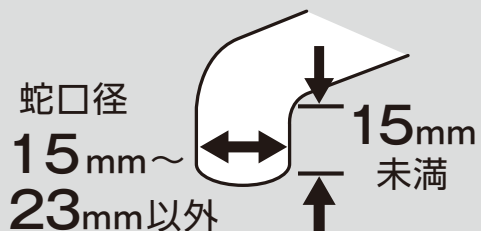

■シャワー付蛇口




■変形蛇口

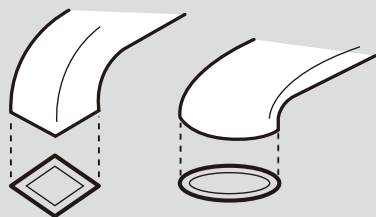


先端角型 先端だ円型

■センサー付蛇口




■ネジの径が違う



蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)が付いている場合、種類や状態によっては、取付部より水漏れしたり断熱キャップが破損したり、取り付けできないことがあります。


蛇口のメーカー・品番をご確認のうえ、当社へお問い合わせください。

角度が急な水栓に取り付ける場合

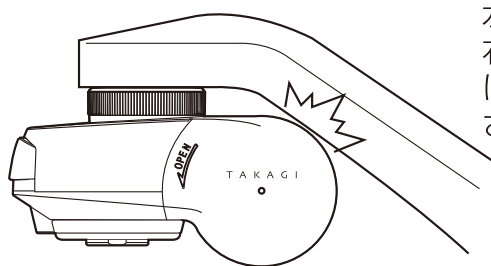


(横から見た図)

角度が急で、浄水器の後部が水栓に当たってしまう場合は右図のように切替ボタンが横にくるように取り付けてください。

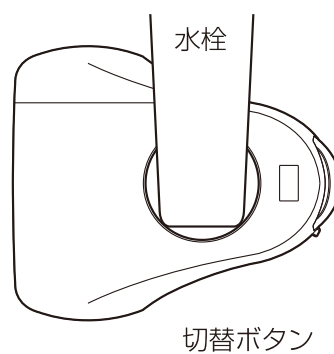

(上から見た図)

各部のなまえ

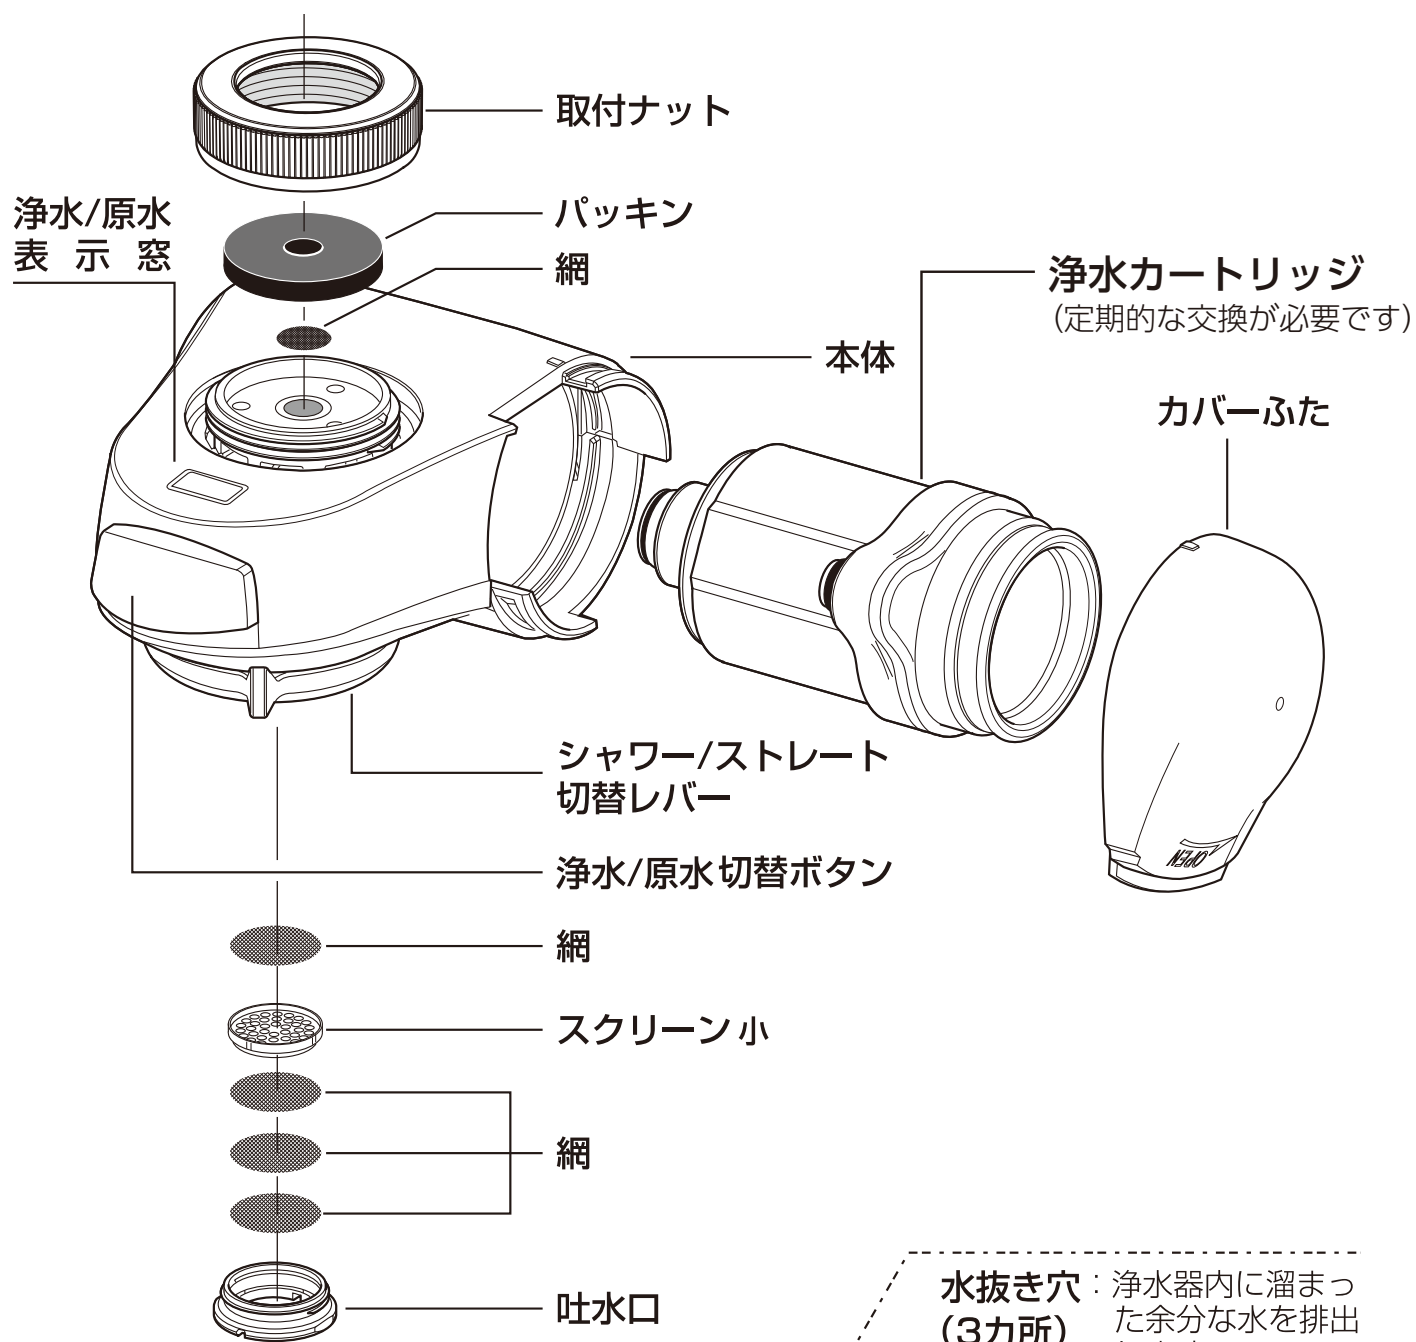


付属品



蛇口径測定用紙




ゴムパッキン (2枚)



16mm固定用リング



19mm固定用リング




泡沫固定用リング(22mm)

KVK蛇口用(白)

TOTO/GROHE蛇口用(グレー)




ネジ規格:W23山20



ネジ規格:M24
● パッキン付き

泡沫 (内ネジ) 固定用リング







水抜き穴 (3カ所) : 浄水器内に溜まった余分な水を排出します。









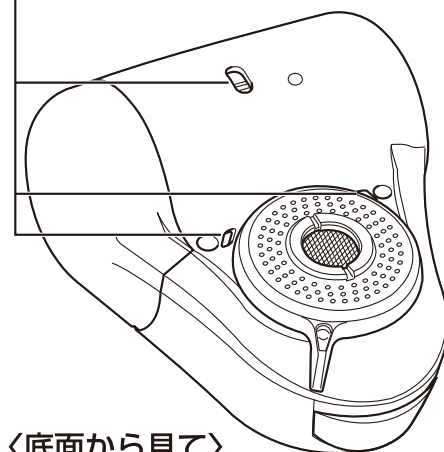


〈底面から見て〉

取り付け方

蛇口の形状によって、浄水器の取り付け方などが異なります。

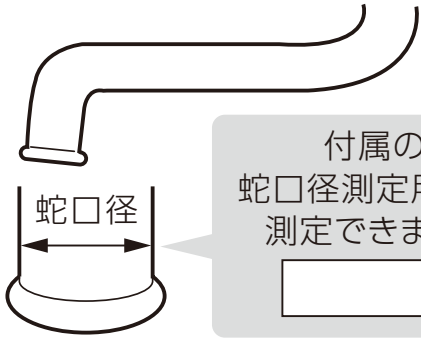先のふくらんだ 丸型蛇口			泡沫蛇口 外ネジ		
 付属の蛇口径測定用紙で測定できます。			 ※蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱状態によっては、取付部より水漏れしたりできないことがあります。蛇口のメーカー・品番をご確認のうえ、当		
 蛇口径 16mm	 蛇口径 19mm	 蛇口径 左記以外	 22mm ネジ規格: W22山20	 22mm ネジ規格: W22山20以外	 左記以外
 付属の取付部品で 取り付けできます  16mm 固定用リング  19mm 固定用リング P.7~8へ			 付属の取付部品で取り付け できます  泡沫固定用 リング(外ネジ) P.7~8へ		
 取り付け できません			 ※オプション もしくは  取り付け できません		

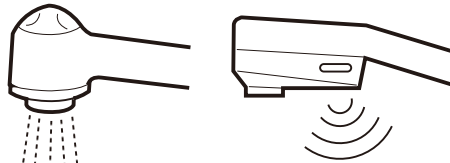泡沫蛇口 内ネジ		その他の蛇口 先端がストレート		その他の蛇口
				シャワー付蛇口 センサー付蛇口 
キャップ)が付いている場合、種類や断熱キャップが破損したり、取り付け社へお問い合わせください。				外形が四角やだ円の変形蛇口 
		15mm以上 蛇口径 15mm ~ 23mm以下	左記以外 蛇口径 左記以外	
ネジ規格: M24または W23山20	左記以外			
				
付属の取付部品で取り付けできます 	取り付け できません	※オプション 	取り付け できません	取り付け できません
泡沫固定用 リング(内ネジ)		固定金具		
P.9~10へ		P.9~10へ		

オプション部品のお申込み・取り付けについてのお問い合わせ

蛇口のメーカー・品番をご確認のうえ、当社までお問い合わせください。

株式会社 タカギ

通話料 無 0120-37-5580

受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

取り付け方


先のふくらんだ 丸型蛇口



使用する取付部品




1

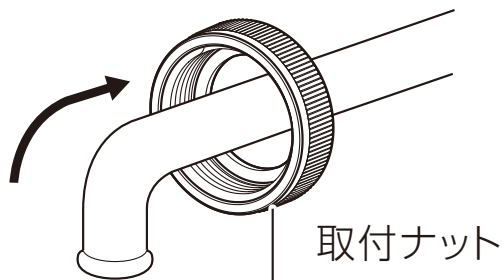

取付ナット

- 本体の取付ナットをはずし、蛇口に通します。


2

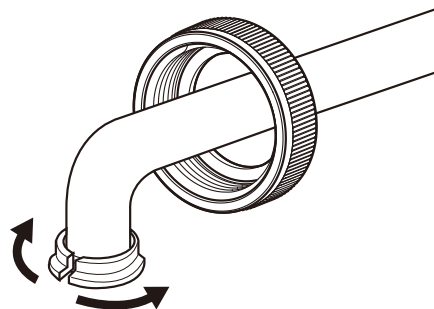


- 蛇口先端に固定リングを取り付けます。
(蛇口径にあった固定リングを図のように広げながらはめ込みます。)

泡沫蛇口

(外ネジ)

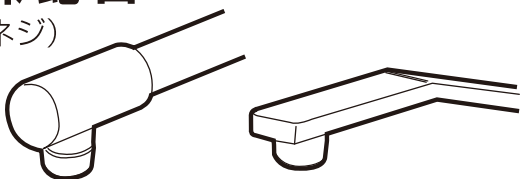


使用する取付部品




泡沫固定用リング (22mm) ゴムパッキン (2枚)

1

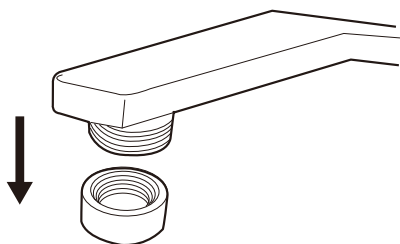

- 蛇口先端の泡沫キャップをはずします。
※取りはずした泡沫キャップは大切に保管してください。


2



- 泡沫固定用リングにゴムパッキンを1枚取り付けます。
※ゴムパッキン1枚で水漏れする場合は、もう1枚を追加して取り付けてください。


※同梱の蛇口径測定用紙で蛇口径を測定し、使用する取付部品を選んでください。

3

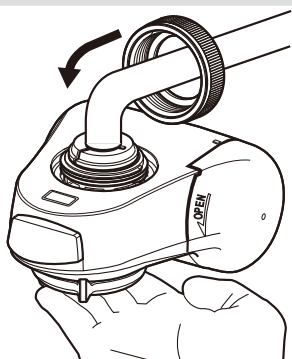


- 蛇口先端に本体を押し当て、取付ナットを蛇口先端に移動させます。

4

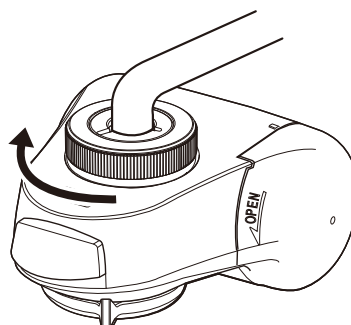


- 取付ナットを矢印の方向に回し、確実に固定します。




- 固くて回らない場合は、ペンチやプライヤーでコインなどを挟んだうえで締め込んでください。

3

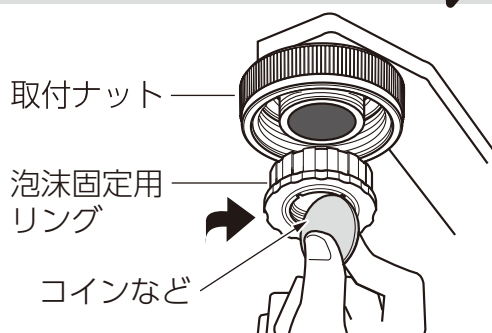


- 本体の取付ナットを取りはずし、蛇口先端に取付ナットと泡沫固定用リングを取り付けます。



斜めに取り付けしないでください。
プラスチックのネジ山が削れて故障や水漏れの原因になります。

4




- 取付ナットを矢印の方向に回し、確実に固定します。

取り付け方


泡沫蛇口

(内ネジ)




使用する取付部品

KVK蛇口用(白) ネジ規格:W23山20 TOTO/GROHE蛇口用(グレー) ネジ規格:M24




泡沫(内ネジ)固定用リング

1

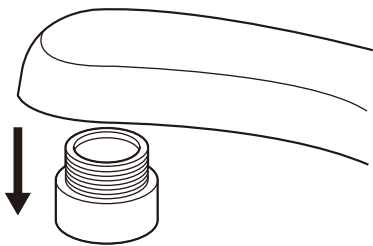

- 蛇口先端の泡沫キャップをはずします。
※工具が必要な場合があります。
※取りはずした泡沫キャップは大切に保管してください。


2





- 本体の取付ナットをはずします。

その他の水栓

(先がストレート)



使用する取付部品




固定金具

ビス(4本)


※あらかじめ平パッキンが取り付けられています。

1

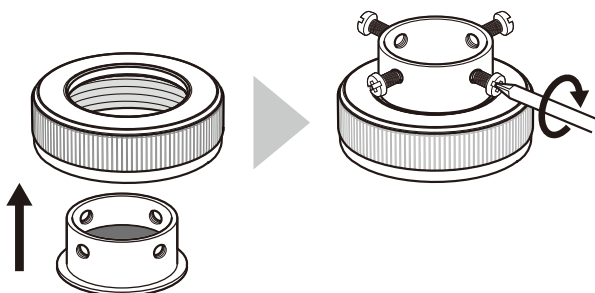


- 本体から取付ナットをはずし、取付ナットに固定金具を入れて、ネジ4本を仮止めします。

2




- 平パッキンを本体パッキンの上に置いた状態で、取付ナットを1回転ほど回して、軽く固定します。



- 固くて回らない場合は、ペンチやプライヤーでコインなどを挟んだうえで締め込んでください。


- ※蛇口先端がプラスチック製の場合、ネジ山を削らないよう注意してください。
- ※グレー（ネジ規格:M24）の取付部品のパッキンがはずれている場合は、図の位置に取り付けて使用してください。



3




- 泡沫固定用リングの下部のくぼみにコインなどを当て、締め込みます。



斜めに取り付けしないでください。
プラスチックのネジ山が削れて故障や水漏れの原因になります。


4

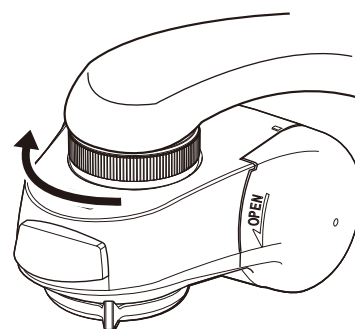


- 取付ナットを矢印の方向に回し、確実に固定します。

※この取付部品はオプション部品のため同梱されていません。
当社へお申込みください。(P5-P6参照)

3

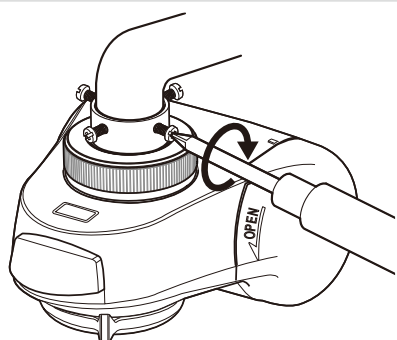


- 蛇口に本体を下から押し当てながらビスを均等に締め付けます。



※蛇口が固定金具の中心にくるように配置してください。

4

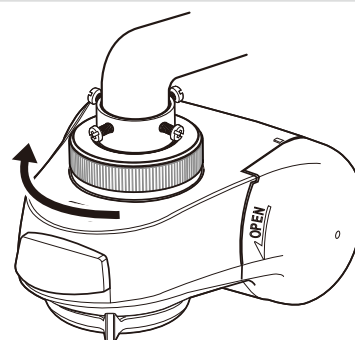


- 取付ナットを矢印の方向に回し、確実に固定します。

使い方


浄水/原水
切替ボタン

シャワー/ストレート
切替レバー

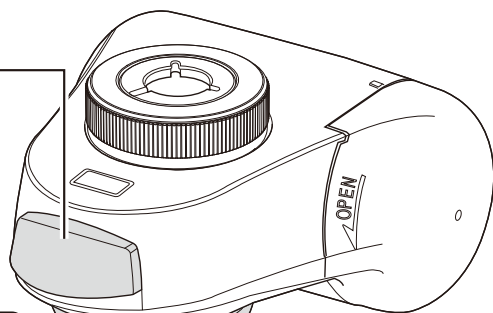

浄水/原水の切り替え方

切替ボタンを押すことで浄水／原水が切り替わります。



浄水時の表示窓


浄水




原水時の表示窓

原水

シャワー/ストレートの切り替え方



シャワー




ストレート

浄水カートリッジの取り替え方法


※浄水カートリッジの交換は必ず水栓を閉めてから行ってください。

1

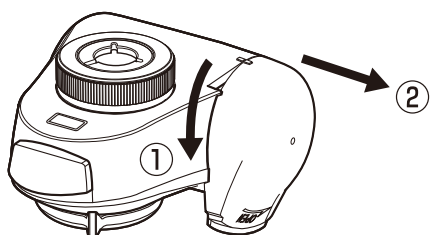


●カバーふたを矢印の方向に回してはずします。

2

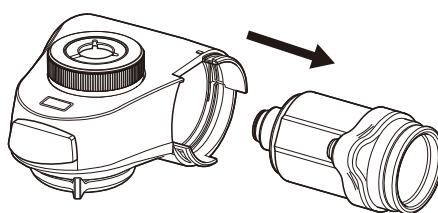


●古い浄水カートリッジを本体から取りはずします。

3

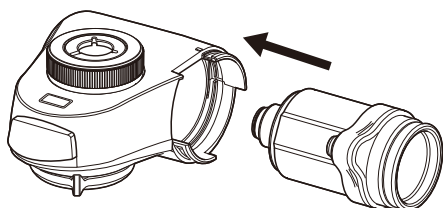

●新しい浄水カートリッジを本体に入れます。

4

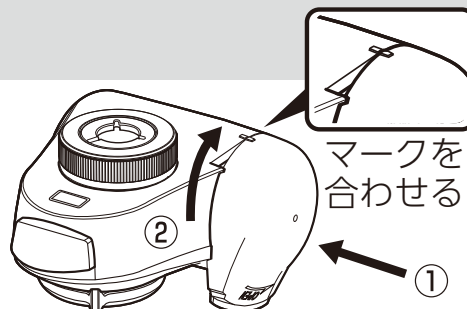


●カバーふたを矢印の方向に回して閉めます。

浄水カートリッジの交換について

きれいな水をいつでもお使いいただけるよう、
浄水カートリッジは定期的に交換してください。

推奨家族人数	5人以上	3～4人	1～2人
浄水使用量の目安	20L/日	13L/日	～10L/日
交換サイクルの目安	2か月	3か月	4か月

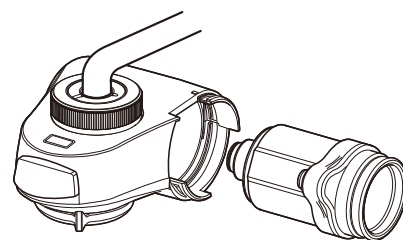

- 交換サイクルの目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 水質の著しく悪い原水の場合、浄水カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。

お手入れ方法

本体および表示窓部のお手入れは、柔らかい布やスポンジなどで水洗いしてください。


※金属たわしなど、硬くて鋭利なものでこすると製品の表面や印刷面が傷つきますので絶対にしないでください。

※シンナー・ベンジンなどのご使用、洗剤などへの浸け置きは、製品を傷め破損や故障の原因となることがありますので絶対にしないでください。

水の出が悪くなった場合は、
「取付部」および「吐水部」のお掃除を行ってください。


取付部のお掃除について

- 取付ナット、パッキンをはずし、網を水洗いしてください。
掃除のあとは、はずした逆の手順で組み立ててください。

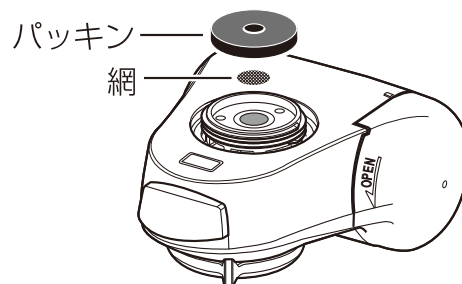


吐水部のお掃除について


- 吐水口を大きめのコインなどで取りはずし、網を水洗いしてください。
掃除のあとは、はずした逆の手順で組み立ててください。

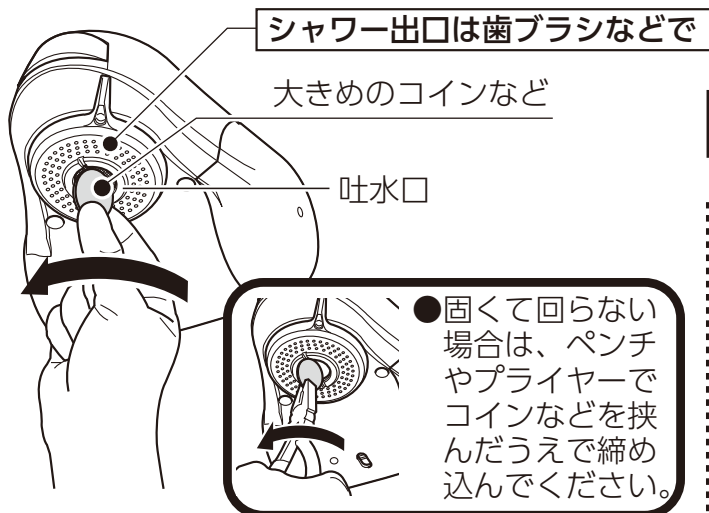







※向きに注意！



取り付けの際は、
大きく広がった方が
上に向くようにして
ください。

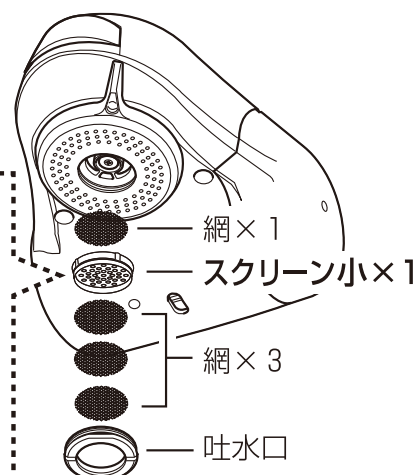

故障かな？と思ったら

どのような症状？	考えられる原因	対処方法
取付部から水が漏れる 	水栓に確実に取り付けられていますか？ パッキンが傷んでいませんか？ 蛇口の先端にカケ・フレ・ヒビなどありませんか？	もう一度始めから取り付けてください。 パッキンを交換してください。 蛇口(または蛇口先端の部分)を修理・交換してください。
底部または本体からの水漏れ(浄水時) 	浄水カートリッジのOリングがはずれているか、ゆるんでいませんか？ 	Oリングを正しく付け直してください。紛失した場合は当社へお問い合わせください。
原水量が少ない 	取付部の網や吐水部が汚れていませんか？ ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付部の網や吐水口は水洗い、シャワー出口は歯ブラシなどで掃除してください。 (12ページ参照)
においが残る 	浄水カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？ ※水質の著しく悪い原水の場合、浄水カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。	浄水カートリッジを交換してください。 (11ページ参照)
浄水量が少ない 	浄水カートリッジが目詰まりしています。 ※水質の著しく悪い原水の場合、浄水カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	浄水カートリッジを交換してください。 (11ページ参照)

仕 様

品 名	ナチュラル		
材料の種類	<浄水カートリッジ> ABS 樹脂 ポリプロピレン <浄水器本体> ABS 樹脂 ポリアセタール		
ろ材の種類	活性炭 不織布 イオン交換体		
ろ過流量	3.0L/分	使用可能な最小動水圧	0.05MPa
浄水能力	■遊離残留塩素 ■CAT〈農薬〉※1 ■2-MIB〈かび臭〉※2 ■溶解性鉛 ■フェノール類 ■ベンゼン ■PFOSおよびPFOA※3 PFOSおよびPFOA以外 …総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 PFOSおよびPFOA …総ろ過水量1,200L 除去率80% JWPAS B試験結果※4 ※1 CAT:2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン ※2 2-MIB:2-メチルイソボルネオール ※3 PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA:ペルフルオロオクタン酸 ※4 JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準		
交換目安	2か月 (1日20L使用した場合)、3か月 (1日13L使用した場合) 4か月 (1日10L使用した場合)		
浄水器耐水圧	0.35MPa	浄水器耐熱温度	60℃

浄水カートリッジ 使用上の注意

●新しい浄水カートリッジを取り付けたら、「浄水」で約 1 分以上水を流してください。使い始めは、活性炭の一部や空気が混ざり、水が濁ったように見える場合があります。●未使用(未開封、未通水)の浄水カートリッジをにおいの強い環境に放置すると、そのにおいを吸着してしまい浄水性能が失われる場合があります。●浄水カートリッジを落としたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。●開封後はすみやかに取り付けてください。●水道水の飲用基準に適合した水をご使用ください。●浄水を魚などの飼育水には使用しないでください。●凍結させないでください。●給湯温度は 60℃以下でご使用ください。60℃を超える高温でご使用になると、製品の破損や変形により、機能を損なうおそれがあります。●浄水は水側でご使用ください。浄水器に湯を通水すると、一時的に活性炭に吸着された成分(においなど)が流れ出る可能性があります。浄水した湯を使用する場合は一度沸騰させてください。●浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去され、浄水中での雑菌の繁殖が早まります。●2 日以上使用しなかったときは 20 秒以上浄水を流してからご使用ください。●吐水部に汚れが付着した場合は汚れを除去し、10 秒以上通水してからご使用ください。●浄水カートリッジの交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●水質の著しく悪い原水の場合、浄水カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合があります。●交換時期を経過した浄水カートリッジは、必ず交換もしくはお取りはずしをお願いします。

アフターサービスについて

■保証書について

「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

■アフターサービスについて

使用上のご不明点など、本商品に関する事柄は当社までお問い合わせください。

■商品に関するお問い合わせは

株式会社 タカギ

通話料
無料

0120-37-5580

受付時間 平日9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)



NYDA0257ACA

EE

保 証 書

保 証 規 定

1. 保証期間内でも、次の場合には保証いたしかねます。

- イ) 取扱説明書に基づかない使用および維持管理による故障および損傷。
- ロ) 不当な修理や改造による故障および損傷。
- ハ) 周辺設備の変更・追加に起因する製品および周辺設備の故障および損傷。
- ニ) 温泉水、中水、飲料不可な井戸水利用による故障および損傷。
- ホ) お買い求め後の落下などによる故障および損傷。
- ヘ) 火災、地震、水害、落雷、凍結、結露、公害などの自然現象や住環境に起因する不具合。
- ト) 砂やゴミかみによる不具合。
- チ) 汚れや経年劣化による色あせなどの外観上の不具合、通常のお手入れ不足による不具合。
- リ) 本書の提示がない場合。
- ヌ) 本書にお客様名、ご購入店名、お買い上げ日の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。
したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後においてもご不明な点は、当社までお問い合わせください。

お 客 様	お名前	
	ご住所 〒	
ご購入店名		
お買い上げ日		

品 名	ナチュラル
保 証 期 間	お買い上げ日から2年間 ※浄水カートリッジは除く

株式会社 タカギ