



注意


●水以外のものは通さないでください。●全自動洗濯機への接続には全自動洗濯機専用ホースを使用してください。●全自動洗濯機専用ホースを散水側ニップルに接続しないでください。●散水側にホースを接続する際には「耐圧ホース」のご利用をおすすめします。●全自動洗濯機専用ホース・付属のコネクターを外す時には必ず蛇口を閉めてください。●逆流防止機能のない湯水混合栓には使用しないでください。●万一の水漏れ事故防止のため、ご使用後は蛇口を閉めて製品内部の水抜きをしてください。(散水側レバーを「出」にしてストップコネクターを外してください。)●通水中に全自動洗濯機専用ホースが抜けた場合には、蛇口を閉め、本品の使用を直ちに中止してください。

- 全自動洗濯機に接続している蛇口から分水することができます。
- 付属のストップコネクターを使用して散水用ホースの接続がワンタッチでできます。
- 姉妹品として、洗濯機用蛇口から分岐する「B489 全自動洗濯機用分岐蛇口」があります。


取り付け方法

※蛇口を閉め、現在ご使用中の給水ホースを全自動洗濯機から外した後に製品の取り付けを行ってください。

- ①製品の洗濯機接続ナットにパッキンが入っていることを確認して洗濯機の給水口にねじ込みます。
- ②全自動洗濯機用給水ホースの洗濯機側袋ナットにパッキンが入っていることを確認して製品の給水ホース接続ネジにねじ込みます。
- ③取り付け後、各接続部から水漏れが無いことを確認してください。

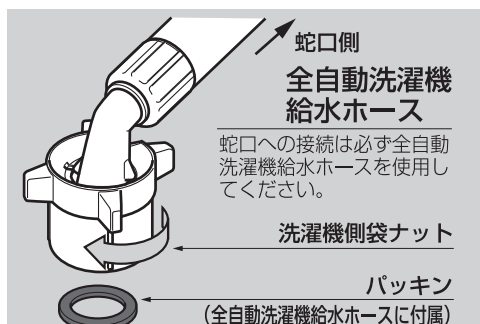

⚠一部の特殊な全自動洗濯機給水ホースには取り付けできない場合があります。

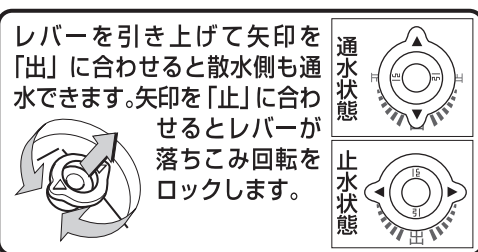

散水側通水レバー

誤作動防止のためロック機構を設けています。

給水ホース接続ネジ

散水側ニップル

ストップコネクター


洗濯機接続ナット

散水側へのホースの接続には付属のストップコネクターをご使用ください。はずす時はスライドリングを持って引き抜いてください。

ホースニップル

パッキン



ホースロックナット

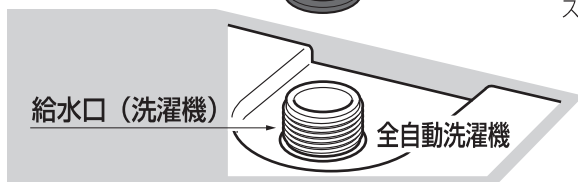

スライドリング

ツメ付きリング

ホースを締めつけるもので、紛失しないでください。



耐圧ホース(別売)

⚠ホースのふくれや破裂を防止する耐圧ホースをご使用ください。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール
ゴム材料：EPDM、NBR
金属材料：ステンレス

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1