


- ⚠ 警告**
- シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
 - 60℃以上でのご使用は避けてください。
- ⚠ 注意**
- 本品は、シャワー以外の目的で使用しないでください。
 - 取り付け後に接続部からの水漏れの有無を確認してください。
 - 分解しないでください。
 - 冬場などに浴室が凍結する際は、水抜き作業が必要です。
蛇口の取扱説明書に従い水抜き作業を行い、同時にシャワーヘッド内の水も抜くようにしてください。
 - 火のそばに置かないでください。

使用条件

- 給水圧力が 0.7MPa を超える場合は、市販の減圧弁で 0.2MPa 程度に減圧してください。

取り付け条件

- 混合栓のシャワーエルボの中心から各々 20mm 以上の空間があり、右記の条件を満たした混合栓に取り付けできます。



取り付け方法

- 1 蛇口を閉め、お使いのシャワーホースをはずします。
- 2 お使いの混合栓メーカーを確認し、シャワーエルボに取り付けます。

そのまま取り付け

タカギ・KAKUDAI・MYM・SAN-EI・LIXIL (INAX) ※1

付属品で取り付け

TOTO・KVK・ガスター・LIXIL (INAX) ※1

※1 LIXIL (INAX) は機種によって異なります。そのまま取り付かない場合は付属品をお使いください。
 ※付属品は付属品/適合表を参照してください。
 ※適合メーカーの一部シャワーエルボで水漏れするおそれがあります。
- 3 シャワーホースナットにシャワーヘッドを取り付けます。

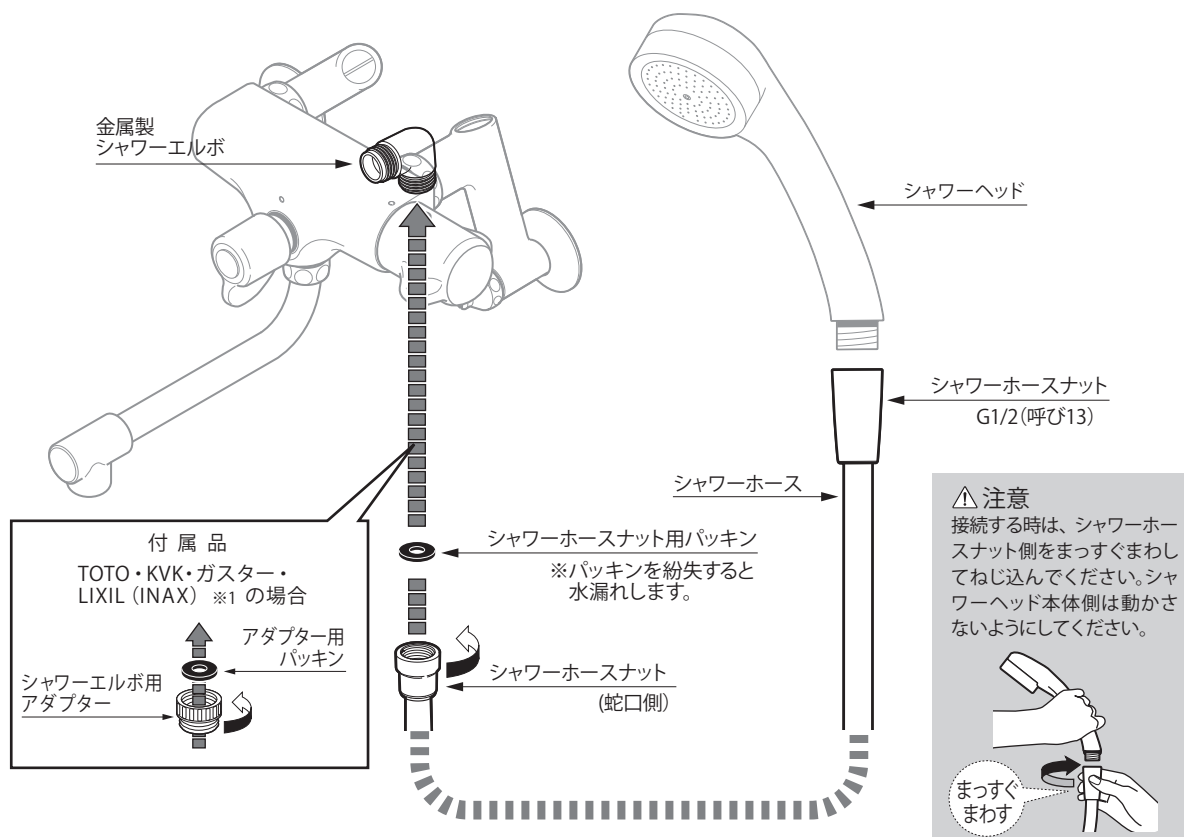
取付可能

タカギ・TOTO・LIXIL (INAX)・KAKUDAI






取付不可

KVK・MYM・ガスター・SAN-EI

※取り付けられないシャワーヘッドの場合は、各メーカーへお問い合わせください。



●付属品/適合表

アダプター用 パッキン	 外径： 18mm	 外径： 22.5 mm	 外径： 20.5 mm	アダプター用パッキンはありません。 ※シャワーエルボに付いている Oリング はそのまま使用します。		
シャワーエルボ用 アダプター	TOTO(小)  取付ネジ W19 山24 G1/2(呼び13)	TOTO(大)  取付ネジ W24 山20 G1/2(呼び13)	TOTO(L)樹脂エルボ  取付ネジ M24×1.5 G1/2(呼び13)	KVK  取付ネジ M22×2 G1/2(呼び13)	ガスター  取付ネジ M22×1.5 G1/2(呼び13)	LIXIL(INAX)  取付ネジ M26×1.5 G1/2(呼び13)

製品仕様

用途：一般家庭での浴室用品
最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
耐熱温度：60℃
金属材料：しんちゅう
ゴム材料：NBR
原料樹脂：ポリアセタール
ホース：塩化ビニル樹脂

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分・メッキ部分が破損する場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間
保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは
通話料 無料 **0120-37-5580**

受付時間 / 平日9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ