

取扱説明書

2年間保証付

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。



警告


- シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
- 60℃以上でのご使用は避けてください。



注意

- 本商品は、シャワー以外の目的で使用しないでください。
- 取り付け後に接続部からの水漏れがないことを確認してください。
- 逆止弁のついていない混合栓にそのまま取り付けしないでください。
- 分解しないでください。
- 流量や水圧が低い家庭ではシャワーの温度が安定しない場合があります。
- 本商品をご使用中に給湯器の供給能力によってはパイプ側とシャワー側の湯温が異なる場合があります。
- 冬場などに浴室が凍結する際は、水抜き作業が必要です。
- 蛇口の取扱説明書に従い水抜き作業を行い、同時にシャワーヘッド内の水も抜くようにしてください。
- シャワーを水の張った浴槽に浸けないでください。
- また、浴槽内に浸けた状態で湯水を溜めないでください。
- 火のそばに置かないでください。

シャワーエルボ接続用付属品・適合表


アダプター用 パッキン	 外径： 18mm	 外径： 22.5mm	 外径： 20.5mm	※シャワーエルボに付いている Oリングはそのまま使用します。	使用しません。
シャワーエルボ用 アダプター	TOTO(小) W19 山24 G1/2  T小	TOTO(大) W24 山20 G1/2  T大	KVK M22×2 G1/2  K	LIXIL(INAX) M26×1.5 G1/2  LIX	 TL

タカギ・KAKUDAI・MYM・SAN-EI・LIXIL(INAX)一部製品はそのまま取り付けできます。

取り付け条件

※各々20mm以上の空間が必要

混合栓のシャワーエルボの中心から各々20mm以上の空間があり、下記の条件を満たした混合栓に取り付けできます。

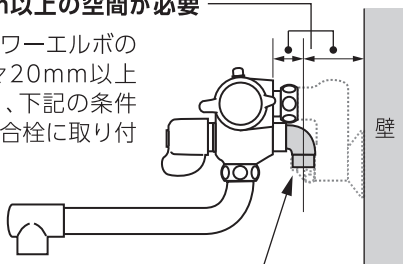


※シャワーエルボが金属製である

混合栓のシャワーエルボが樹脂製の場合は、お取り付けの混合栓メーカーにお問い合わせのうえ、金属製のエルボに交換してから本商品を取り付けてください。

取り付けできないタイプ

デッキ2ハンドルシャワー混合栓


※逆止弁アダプター未内蔵型
(逆止弁アダプターの取り付け不可)



一時止水機能なしデッキ2
ハンドルシャワー混合栓に
は取り付けできません。

バランス釜

バランス釜からシャワーが出ている
ものには取り付けできません。



保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■商品に関するお問い合わせは


通話料
無料

0120-37-5580

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ

逆止弁アダプターが必要な混合栓

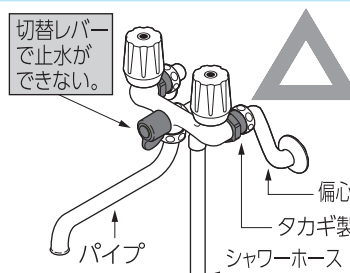

2ハンドルシャワー混合栓

逆流防止のため、別売のタカギ製品「JS431逆止弁アダプター」をお買い求めください。


スリムシャワーホースセット

使用条件

- 取り付け前に給湯器の能力を十分に確認してください。シャワー吐水量が給湯器の最低作動水量より少ない場合は、快適にシャワーを使用できなくなることがあります。
- 給水圧力が0.7MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。

商品の取り付け方法

- ① 蛇口を閉め、お使いのシャワーホースをはずします。
- ② お使いの混合栓メーカーを確認し、シャワーエルボに取り付けます。
【そのまま取り付け】タカギ・KAKUDAI・MYM・SAN-EI・LIXIL (INAX) ※1
【付属品で取り付け】TOTO・KVK・LIXIL (INAX) ※1
※1 LIXIL (INAX) は機種によって異なります。そのまま取り付けられない場合は付属品をお使いください。
※付属品は1ページ目のシャワーエルボ接続用付属品/適合表を参照してください。
※適合メーカーの一部シャワーエルボで水漏れするおそれがあります。
- ③ シャワーホースナットにシャワーヘッドを取り付けます。

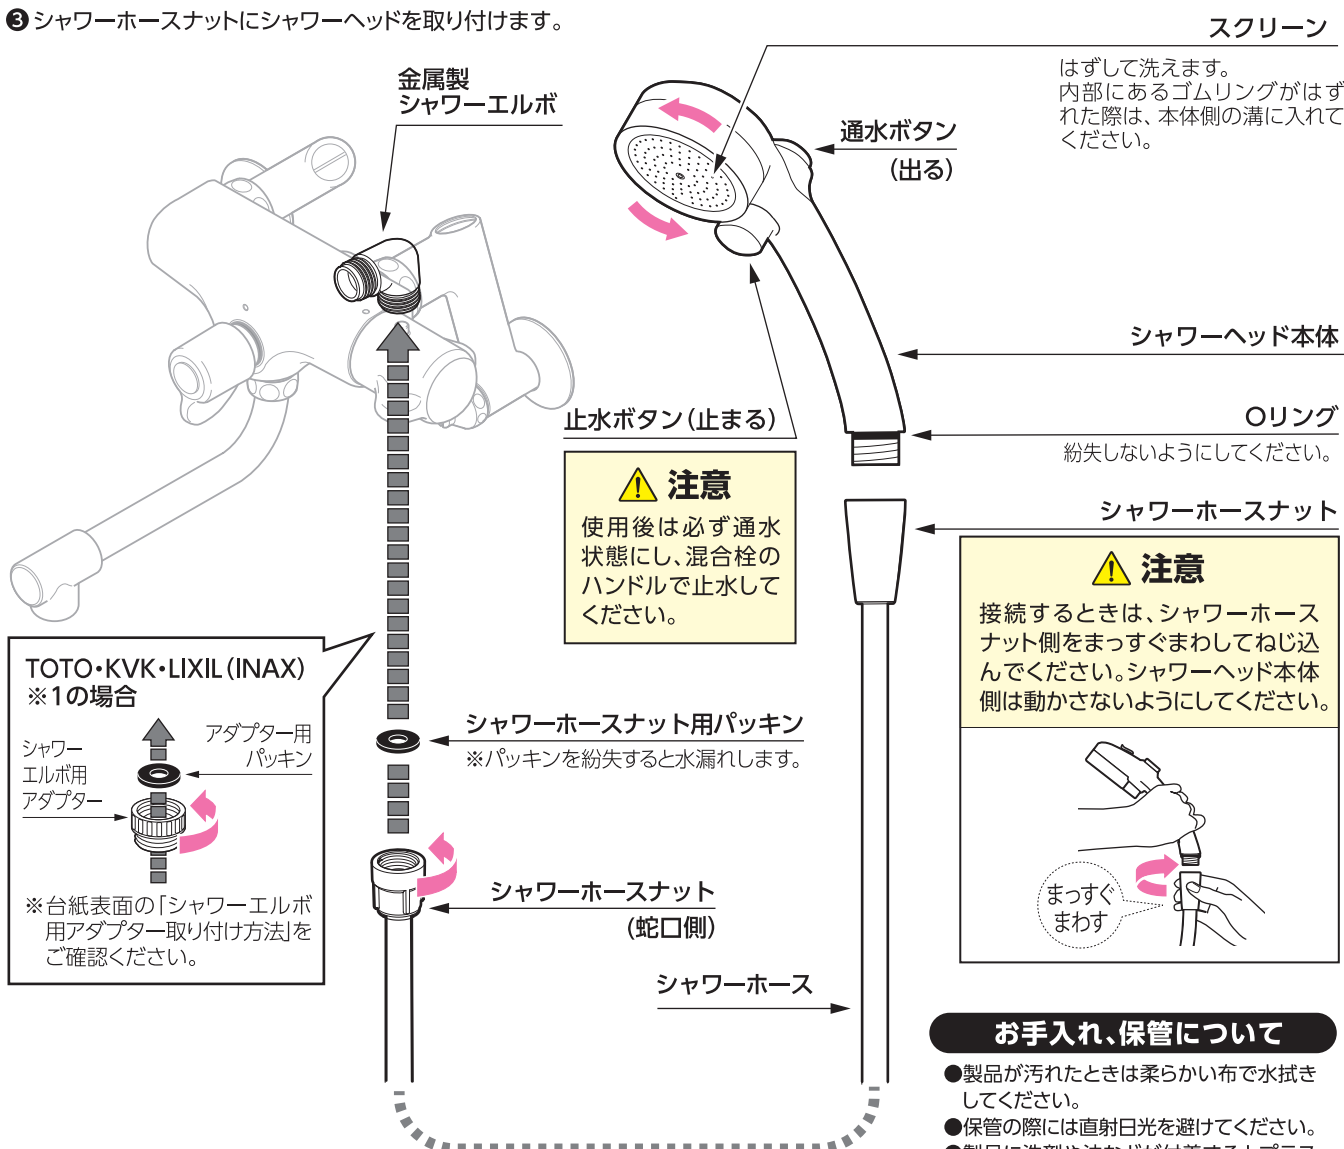

お手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分・メッキ部分が破損する場合があります。

製品仕様

用途：一般家庭での浴室用品
最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
推奨水圧：0.05～0.2MPa(0.5～2kgf/cm²)
耐熱温度：60℃

【JSB122GYSH/JSB122BESH】
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
ゴム材料：NBR、EPDM
金属材料：黄銅
ホース材料：塩化ビニル樹脂

【JSB122MSH】
原料樹脂：ABS樹脂(一部蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン
ゴム材料：NBR、EPDM
金属材料：黄銅(一部メッキ)
ホース材料：塩化ビニル樹脂