

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

注意

- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■商品に関するお問い合わせは

 **0120-37-5580**

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ

商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。


3分岐蛇口ニップル




注意

- 接続する部品によっては、重量により本体が破損するおそれがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。

適合蛇口

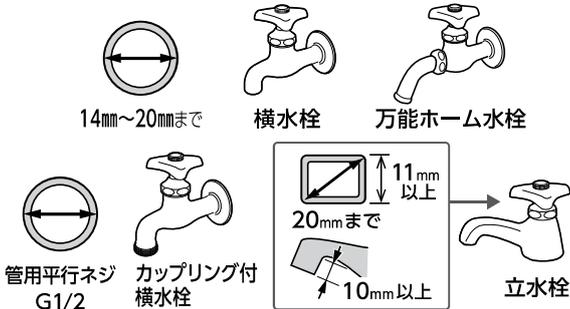


カップリング付横水栓の場合

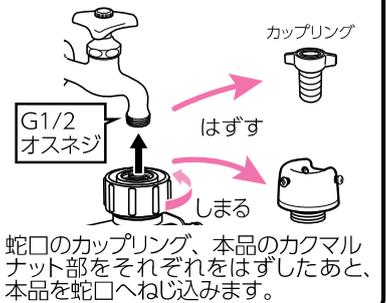


蛇口への取り付け方

- ①カクマルナット部内部にあるゴムパッキンを水で濡らします。
- ②カクマルナット部のネジをゆるめます。
- ③カクマルナット部の凹み部分が蛇口に合うよう位置を調節し、奥まで差し込みます。
- ④その後3本のネジを均等に締め込みます。

⚠ ネジの締めすぎに注意してください。

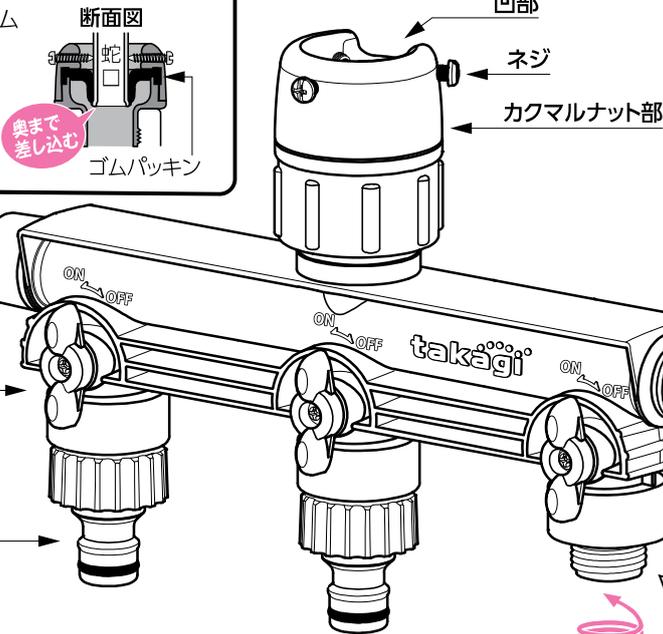

さらに分岐できます

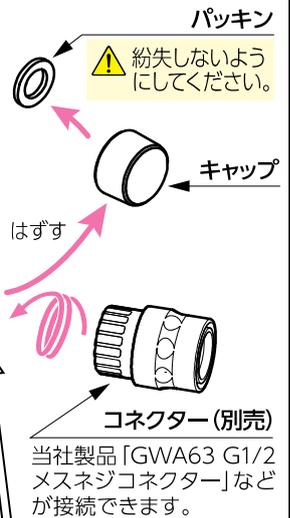

切替コック

ON (通水)・OFF (止水) の切り替えが可能。



ネジ付き蛇口ニップル

当社製品「G065 ネジ付き蛇口ニップル」

水やりタイマー(別売)の取り付け方

- ①本体のネジ付き蛇口ニップルと、水やりタイマーのカクマルナット部をはずします。
- ②水やりタイマーの回転ジョイントをまわして、本体にまっすぐにねじ込みます。

⚠ 水やりタイマーが脱落するおそれがあります。上記の方法で接続してください。

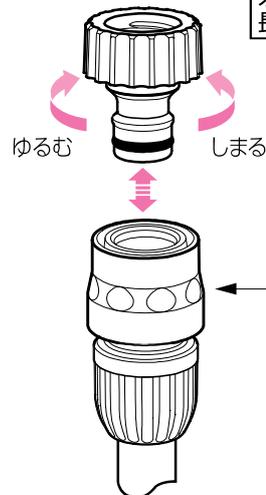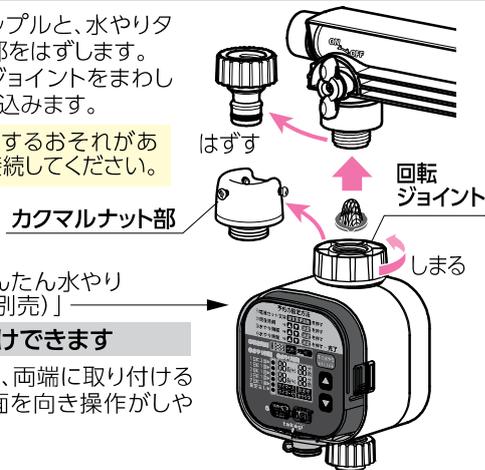

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
 金属材料：ステンレス
 原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール
 ゴム材料：EPDM、NBR