

# 取扱説明書

GKJ111 5分岐コネクター 4mm×5



**注意**

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●設置後に必ず、接続部より水漏れがないか確認してください。●火気の近くで使用しないでください。●改造しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●上水道の水を使用してください。井戸水などの水道水以外を使用すると、小石や藻などの異物が製品につき、水が出なくなる場合があります。

**破損による水漏れのおそれがあります**

●凍結破損防止のため、製品内部の水を十分に抜いて保管してください。

**故障のおそれがあります**

●藻や砂などが製品内部に入った場合は洗い流してください。

●水圧が高く接続部がはずれる場合は“簡単水やりシステム”シリーズ「GKJ101 調圧ジョイント」(別売品)を併用してください。

耐圧ホース(別売品)

▲ ホースのふくれや破裂を防止する耐圧ホースをご使用ください。

コネクター(別売品)

ジョイントニップル(別売品)

スライドリング

はずす時はスライドリングを持って引き抜いてください。

ストレーナ付きパッキン

ゴミなどの異物の侵入を防ぐものです。ゴミなどが溜まった時は、取りはずして水で洗い流してください。



※紛失しないようにしてください。  
※正しい向きで取り付けてください。

キャップ

※使用しない5分岐ニップルには必ずキャップをはめてください。紛失しないよう注意してください。

5分岐ニップル

4mm水やりホース(別売品)  
※水平にカットしてください。

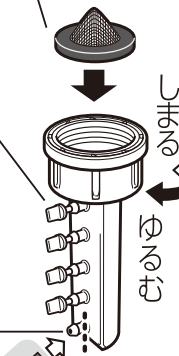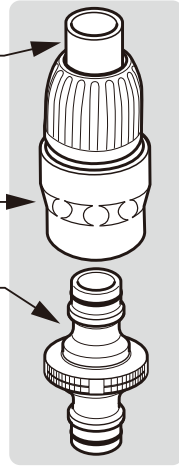

この位置まで差し込みます。

— 製品のお手入れ、保管について —

●製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。●保管の際には直射日光を避けてください。●製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

**製品仕様**

用途：一般家庭での屋外散水用  
最大使用可能水圧：0.4MPa(4kgf/cm<sup>2</sup>)  
耐熱温度：60℃ 金属材料：ステンレス  
原料樹脂：ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール

**保証期間** お買い上げ日より2年間

GKJ111  
通話料 無料 0120-37-5580

受付時間(土・日・祝日は除く)

平日/9:00~12:00、13:00~17:00

使用上の注意、製品仕様に基づくご使用で保証期間内に万一故障した場合、当社までご連絡ください。保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

株式会社 タカギ