



注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●改造しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 破損による水漏れのおそれがあります
- ノズルで水を止めたままの状態では放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。●凍結破損防止のため、製品内部の水を十分に抜いてください。ノズルのレバーを握った状態で上下に振って水をきり保管してください。(右図)故障のおそれがあります
- 藻や砂などが製品内部や作動部に入らないようにしてください。



- レバー操作で、キリからストレートまで水の出方が自在に調節できる頑丈なノズルです。
- 庭の水まき、植木のお手入れ、洗車などに便利です。

蛇口からホースがはずれることを防止する当社製品、蛇口ニップル(G043)とコネクターL(G124)のご使用をお勧めします。

ストッパー


レバーを握り、ストッパーをセットすれば連続的に散水できます。

ホースバンド

ホースを締め付けるものなので紛失しないよう注意してください。

(ホースの取り付け方)

- ① ドライバーでホースバンドのネジをゆるめてホースにホースバンドを通す。
- ② ホースをホースニップルに差し込む。(ホース内径 18mm の場合は上記図の▶部までホースを差し込んでください。)
- ③ ドライバーでホースバンドのネジを最後までしっかりと締める。

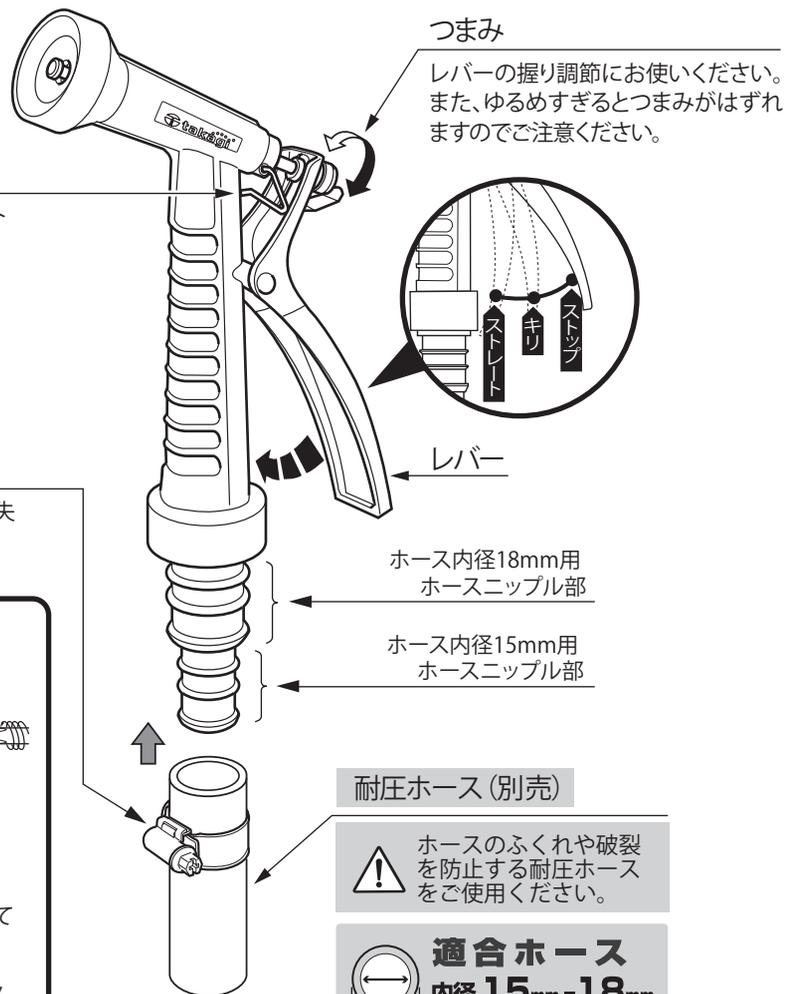

つまみ  
レバーの握り調節にお使いください。また、ゆるめすぎるとつまみがはずれますのでご注意ください。

ホース内径18mm用  
ホースニップル部

ホース内径15mm用  
ホースニップル部

耐圧ホース(別売)

⚠️ ホースのふくれや破裂を防止する耐圧ホースをご使用ください。

適合ホース  
内径 15mm-18mm  
外径 26mm まで

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)  
原料樹脂：ポリアセタール、塩化ビニル樹脂  
金属材料：亜鉛合金、メッキ(クロム)、真鍮、ステンレス、銅  
ゴム材料：NBR

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間  
保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。  
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ