


mini Neo 蛇口判定シート

キリト


点線に沿って切り取り、ご利用の蛇口に本シートをあてて、A～Dタイプの中からお選びください。

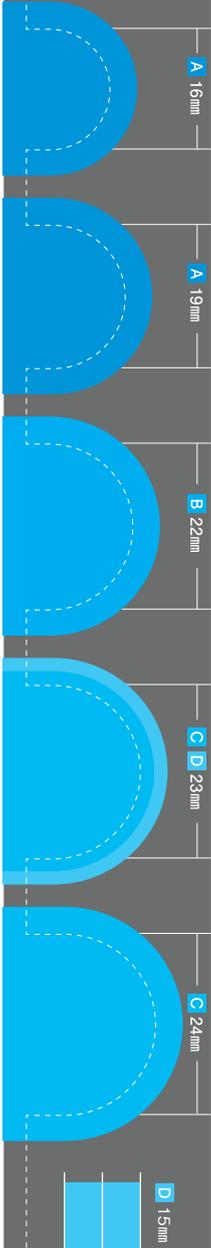

キリト

ご使用方法

← ご利用の蛇口に本シートをあてて、A～Dタイプの中からお選びください。

蛇口タイプ	使用するアダプター
A 丸型蛇口  蛇口径: 16mmまたは19mm	固定用リング 
B 泡沫蛇口 (外ねじタイプ)  蛇口側のねじ規格 W22山20	泡沫固定用リング 
C 泡沫蛇口 (内ねじタイプ)  蛇口側のねじ規格 M24 W23山20	泡沫 (内ねじ) 固定用リング 
D その他  先端の下がり角が15mm以上 ▲先端がストレート 蛇口径: 15mm～23mm	【オプション】 ビス止めリング・ビス4本・平パッキン 

Dタイプの場合

蛇口先端の下がり角が15mm以上であることを確認してください。


A、B、Cタイプのアダプターは、初回セットに同梱されています。Dタイプの蛇口をご利用の方は、別途無料オプションのアダプターが必要となります。お手数ですが、パンフレットに記載のフリーコールまでお問い合わせください。

ご注意ください!

取り付け出来ない蛇口があります。ご確認ください。


1

先端の下がり角が15mm以下




2

蛇口の径が23mmを超える




3

ネジの径が違う (22mm以外の) 泡沫キャップ




4

シャワー付蛇口



5

変形蛇口



角形 だ円形

6

センサー付蛇口



- 蛇口先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類によっては断熱キャップが破損したり、取り付けできない場合があります。
- 蛇口本体の破損や水漏れについては、保証対象外となります。

株式会社 タカギ