

取扱説明書

2年間保証付

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

地下散水栓用ジョイントパイプ(タイマー用)




注意


- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 改造しないでください。
- 地下散水栓と当社製品「かんたん水やりタイマー」の接続以外には使用しないでください。

- 地下散水栓に当社製品「GTA111 かんたん水やりタイマー スタンダード/ GTA211 かんたん水やりタイマー 雨センサー付」を接続することができます。

ホースの取り付け方

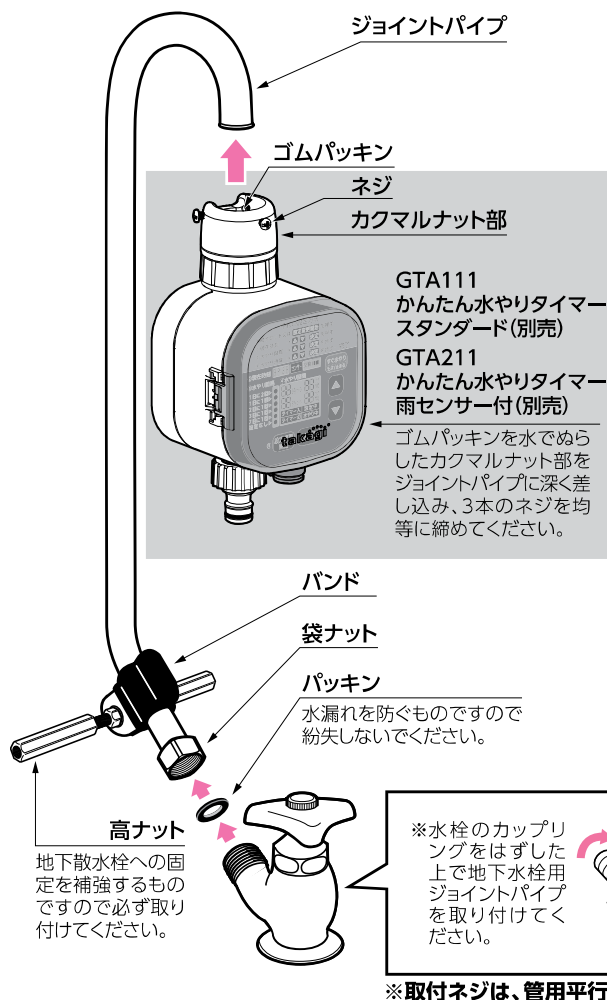


① ジョイントパイプにバンドを付けます。




※ジョイントパイプを奥のふくらみ部分までちゃんと差し込んでください。



② バンドにボルトを通してワッシャーとナットでしっかり固定します。

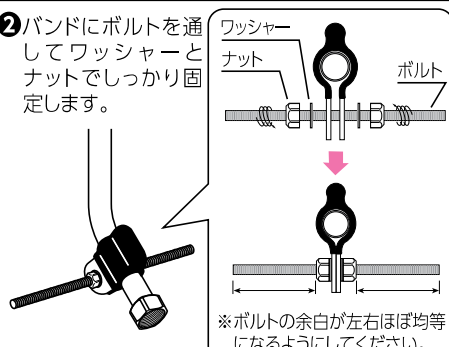

③ ボルトに高ナットを通したあと、ジョイントパイプを地下散水栓に取り付けます。



④ 高ナットを地下散水栓ボックスの壁につっぱる様にして固定します。

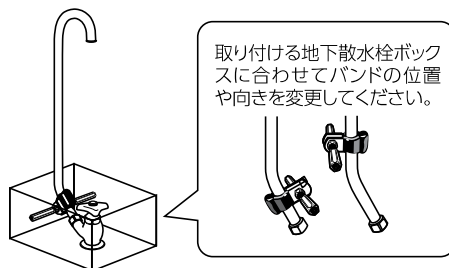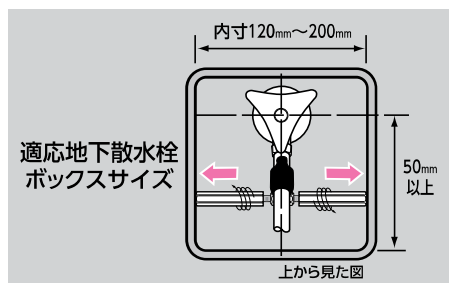

※ナット類はモンキーレンチなどを使用し、しっかりと締め付けてください。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/ cm^2)
金属材料：黄銅(メッキ)、ステンレス(メッキ)、鋼(メッキ)

製品のお手入れについて

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料無料 0120-37-5580

受付時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ