



注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。


破損による水漏れのおそれがあります

- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- ノズルで水を止めたままの状態では放置しないでください。
- 凍結破損防止のため、使用後は必ず蛇口を閉め、製品内部の水を十分に抜いてください。ノズルのレバーを握った状態で上下に振って水をきり保管してください。
- コネクターは、全自動洗濯機、食器洗い機など給排水が自動の機器には使用しないでください。

ラックロック使用方法


吐水 / ロック方法

- ①レバーを引く
- ②ストッパーが上がりロックする




止水 / ロックの解除方法

- ①レバーを一度軽く引く
- ②ストッパーが下がる
- ③離すと解除



ラックロックを使用しない時




ホースの取り付け方

ツメ付きリング
※逆さまに通さないよう
注意してください。

耐圧ホース(別売)

適合ホース
内径 12mm-15mm
外径 21mm まで

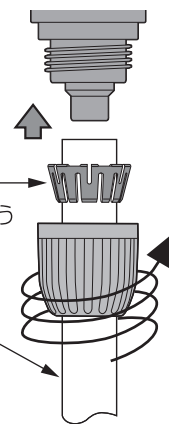

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
金属材料：亜鉛合金、ステンレス、アルミニウム
ゴム材料：EPDM、NBR

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料
無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1