

⚠️ 注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
 - 改造しないでください。
 - 常温以外の水を使用しないでください。
- ケガをするおそれがあります**
- 取り付け、取りはずし作業は手袋を着用し、滑りに注意してください。
- 破損による水漏れのおそれがあります**
- 全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
 - 使用後は必ず蛇口を閉め、製品内の水抜きをしてください。


- 自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、簡単にホースの接続ができます。
- ホースの接続には別売の「G310/メタルコネクター」や「G321/メタルコネクターL」「G079/コネクター」や「G124/コネクターL」が必要です。

取り付け方法

※蛇口を閉め、止水していることを確認してから取り付けを行ってください。

- ①ご使用中のパイプのナットをゆるめ、パイプとパッキンを取りはずします。図1
- ②散水栓用ワンタッチパイプから保護キャップとパッキンを取りはずしパッキンを水栓のパイプ取付部の内側にはめこみます。
- ③蛇口に散水栓用ワンタッチパイプをはめこみ、ナットをしっかり締め付けます。
- ④取り付け後、接続部から水漏れが無いことを確認してください。

⚠️ 金属部のネジは鋭利ですので取り扱いにご注意ください。

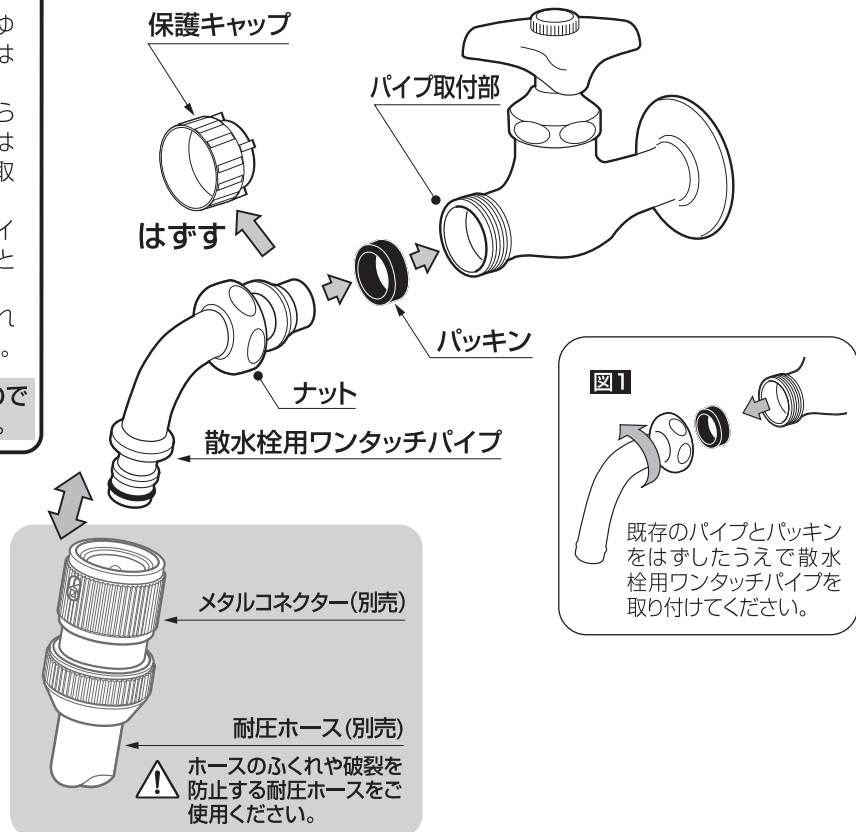

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
 原料樹脂：ポリアセタール
 ゴム材料：EPDM、NBR
 金属材料：しんちゅう

お手入れについて

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
 当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1