

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

⚠ 注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
- ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。
- 水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。

適合蛇口



別売り部品が必要な蛇口



製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 **0120-37-5580**

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>


商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

BOXY ツイスター



注意



- 製品を持ち運ぶ際は、本体カバーのみを持たないでください。必ずグリップを持って製品を持ち運んでください。
- 破損によるケガを防止するため、本体カバーの上には乗らないでください。

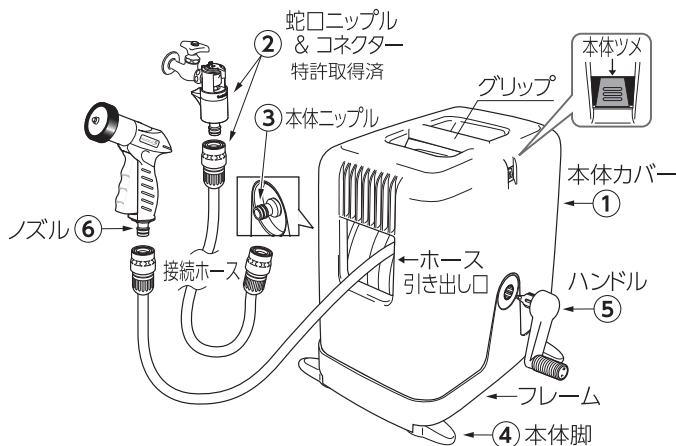

① 本体カバー 本体カバーは取りはずすことができます。

2か所の本体ツメを押し
ながら本体カバーを引き
上げてください。

本体ツメがかかるまで
しっかりと固定してく
ださい。




② 蛇口ニップル & コネクター

取り付け方

① 蛇口に奥まで差し込み ます。

(差し込み口を水でぬら
すと差し込みやすくな
ります。)




取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取り
はずしたあと、レバーを元の位置
に戻して取りはずします。


② カチカチという音が止まるまで レバーを回します。

(蛇口の種類によってレバーの止
まる位置は異なります。
レバーが回転しない
場合は差し込み不
足の可能性があります。)

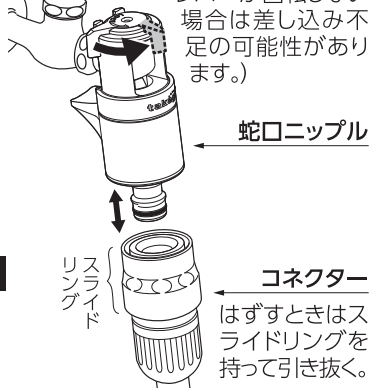


③ 本体ニップル

コネクターを本体ニップルに差し込んでください。

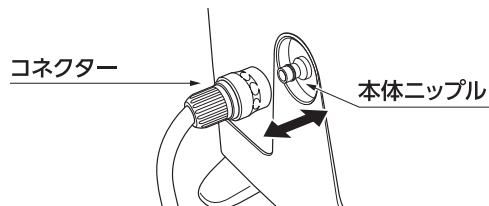


④ 本体脚

4か所ある脚を本
体と垂直になるま
で回転させてくだ
さい。



⑤ ハンドル


ハンドルを中央穴に
強く差し込んでくだ
さい。



⑥ ノズル

レバー (レバーロック機構内蔵)


レバーを引くと連続通水 (レバー
ロック)、もう一度引くと通水状態
が解除され止水します (レバーロ
ック解除)。レバー操作は、ゆっく
り行ってください。

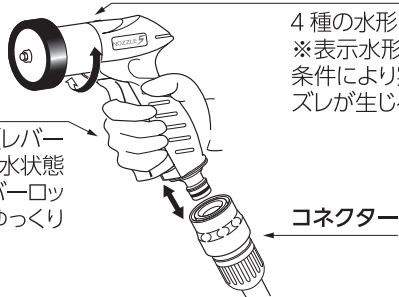


ダイヤル

4 種の水形に変わります。
※表示水形は目安です。
条件により実際の水形と多少の
ズレが生じる場合があります。

製品の持ち運び方法




✕ 本体カバーを持って持ち運び ✕

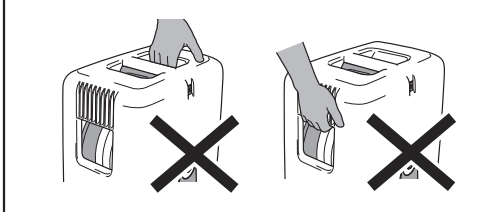

⚠ 注意


本体カバーがフレームからはずれ、ケガ
をするおそれがあります。製品持ち運び
の際は必ずグリップを持ってください。

ホースの巻き取り方向を変更する方法

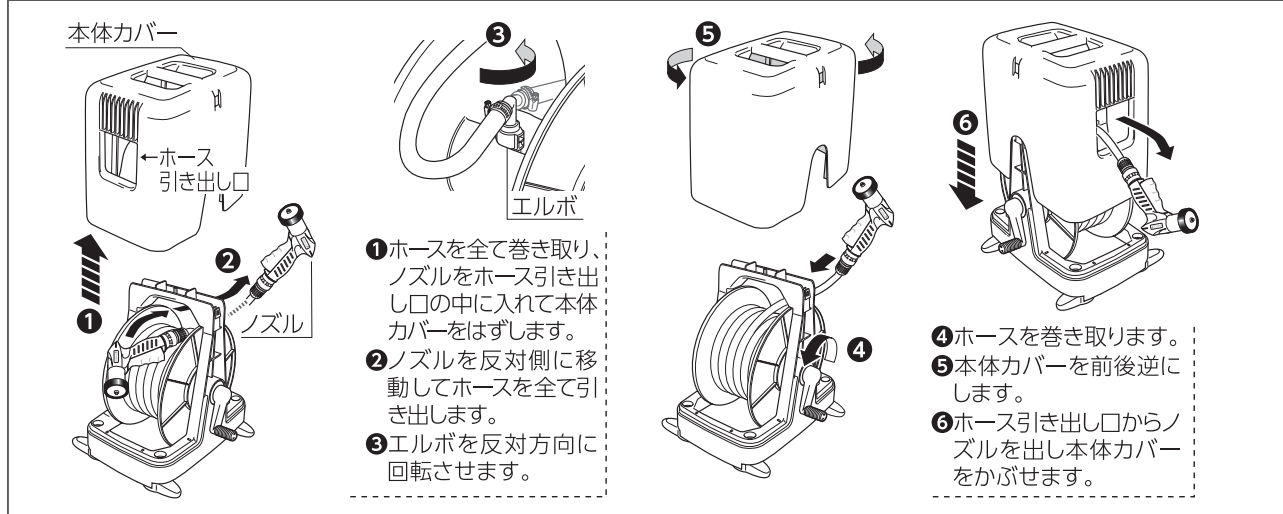


ホースの巻き取り方向

ホースの巻き取り方向を変更せずに使用する場合



ホースの巻き取り方向を変更した場合



※巻き取り方向の変更については『ホースの巻き取り方向を変更する方法』をご覧ください。

△ 注意

ホースがからまることがあります。ホースの引き出し、巻き取りはゆっくり行ってください。

ホースが巻き取れない場合

ホースを少し引き出して巻き直してください。

ホースが引き出せない場合

本体カバーをはずしてホースを巻き直してください。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
 原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂
 金属材料：ステンレス
 ホース：塩化ビニル樹脂(糸入り)
 ゴム材料：NBR、EPDM
 ホースサイズ：内径 12 mm 外径 16.5 mm