


ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

⚠ 注意

- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
- 散水ホースは製品の特性上、製造時や保管環境の温度などによって多少伸び縮みすることがあります。そのため、お手元の商品がタグに記載している長さとはわずかに異なる場合があります。

適合蛇口



外径14~18mm




横水栓



万能ホーム水栓

取り付けできない蛇口

※別売り部品をご購入ください




横水栓(大)

G044
蛇口ニップル L



散水栓


G076
地下散水栓ニップル



カップリング付横水栓


G065 管用平行ネジ G1/2
ネジ付蛇口ニップル

G070 管用平行ネジ G3/4
ネジ付蛇口ニップル L



自在水栓

QG1043
ラックロック蛇口




立水栓

G147
カクマル蛇口ニップル



洗濯機用水栓

GWA44
洗濯機蛇口用ニップル



泡沫水栓

G063
泡沫蛇口用ニップル

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 **0120-37-5580**

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ

商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

オーロラNANO




注意

●飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。
ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。


はじめに

使用する前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。
購入時、各部品は接続した状態で本体へ収納しています。
各部品を取りはずし、取扱説明書に従って取り付けてください。

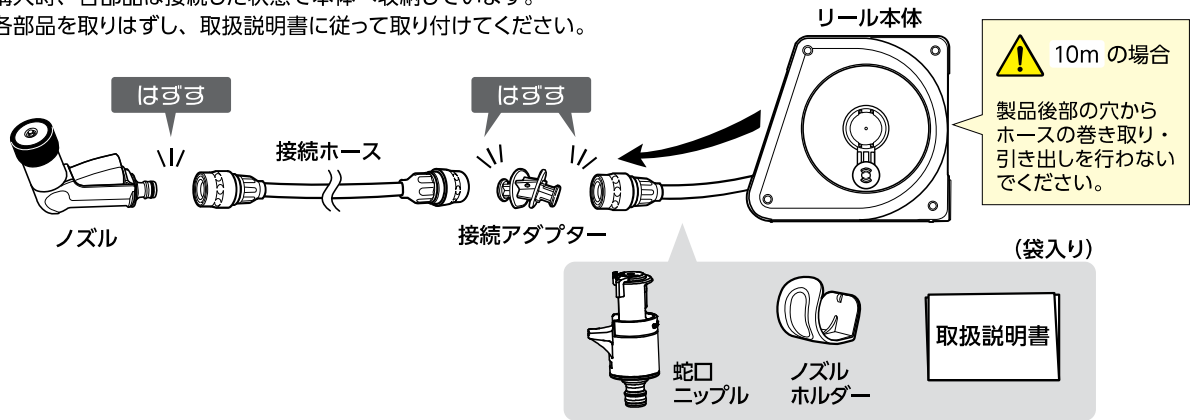



使い方

図の通りに各部品を接続します。

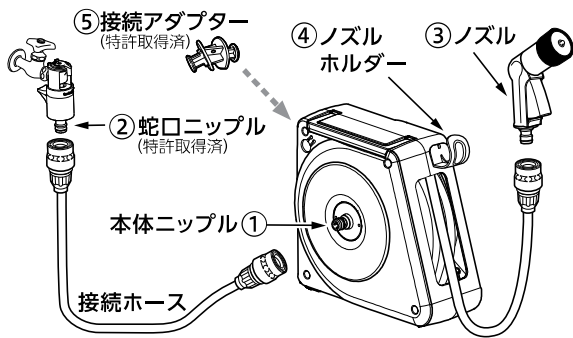

① 本体ニップル

コネクターを本体ニップルに差し込んでください。

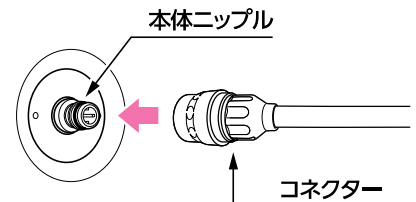


② 蛇口ニップル

取り付け方

① 蛇口に奥まで差し込みます。
(差し込み口を水でぬらすと差し込みやすくなります。)

② カチカチという音が止まるまでレバーを回します。
(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります。レバーが回転しない場合は差し込み不足の可能性がります。)



取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずしたあと、レバーを元の位置に戻して取りはずします。


③ ノズル

ダイヤル

4種の水形に変わります。
※表示水形は目安です。
条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

レバー
一度握ると『通水』、
もう一度握ると『止水』します。

コネクター

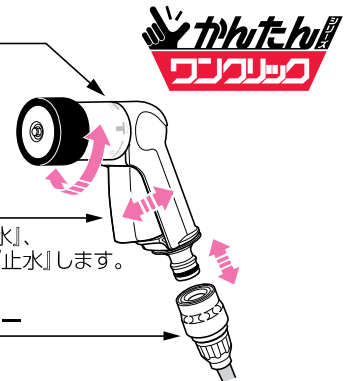


〈スクリーンのお手入れ〉

取りはずし 保護キャップを取りはずし、本体のダイヤルをしっかり持った状態で、スクリーンを回して本体から取りはずします。


スクリーンが目づまりしているときは、水洗いしてください。

取り付け スクリーンの▷印と本体突起部に合わせて差し込み、スクリーンを回して本体へ締め込みます。その後、保護キャップを取り付けます。



④ ノズルホルダー


ノズルを使用しないときに固定できます。
※一度はめるとはずれない構造になっています。

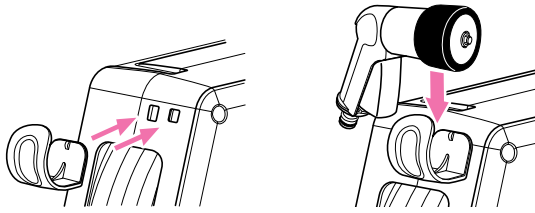

⑤ 接続アダプター


接続ホースの収納時に使用します。
使用しないときに固定できます。

取りはずすときは
引っ張ってください。

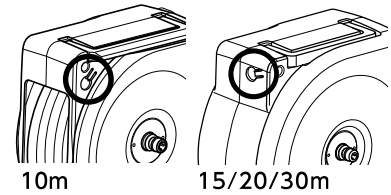


ハンドル

ハンドルのセット



- ① 起こします
- ② 下にスライドさせてロックします

ハンドルの収納



- ① 押しながら上にスライドさせます
- ② たたみます

ステップ 対象:15/20/30m

ステップを左右に引き出すことによって、
より安定した状態で使用することができます。



収納

使用后、購入時の状態に接続しなおすことでコンパクトに収納することができます。
接続の順序は、裏面の「はじめに」をご参照ください。



収納時、接続部から製品内に残った水が出ることがあります。製品の不具合ではありません。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
金属材料：ステンレス
ゴム材料：EPDM、NBR
ホース材料：塩化ビニル樹脂(糸入り)
ホースサイズ：
10m/15m/20m 内径7.5mm、外径11mm
30m 内径9mm、外径13mm