

取扱説明書

GKA102 スプリングラースタンド

本品は“簡単水やりシステム”シリーズの専用パーツです。
※必ず専用パーツ(別売品)と接続してください。



注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。●改造しないでください。

破損の原因になります

- スタンド下部を無理に差し込まないでください。小石など異物や構造物などに接触する可能性がある場合は注意して設置してください。●スタンド上部の天面からかなづちなどで打ち込まないでください。


植物を傷つけるおそれがあります

- 植物に近づけすぎないように設置してください。

取り付け手順

- ①土にスタンド下部を▶印のあたりまで差し込みます。
- ②スタンド下部にスタンド上部を取り付けます。
スタンド上部の凸部とスタンド下部の凹部を合わせて差し込みます。
(30°間隔で調節可能です。)

※土が硬い場合は、柔らかくほぐした後、差し込んでください。


※かなづちなどの工具で打ち込む場合は、部分を優しく打ち込んでください。

※スタンド上部とスタンド下部の間に隙間がなくなるまで差し込んでください。

9mm水やりホース(別売品)を通せます。

4mm水やりホース(別売品)、
点滴チューブスリム(別売品)を通せます。

地面が浅い場合は、ニッパーなどの工具でスタンド下部先端(▶印から先端にかけて)を切断して長さを調節してください。

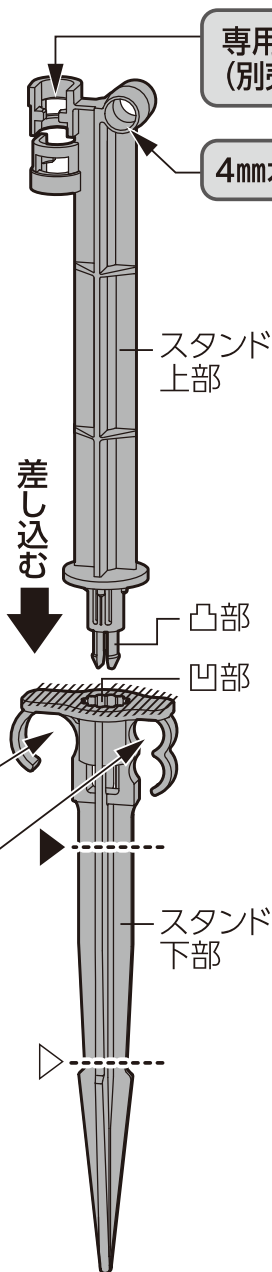

専用散水パーツ(別売品)や雨センサー(別売品)などが取り付けられます。

4mm水やりホース(別売品)を通せます。

— 製品のお手入れ、保管について —

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

製品仕様

用途：一般家庭での屋外散水用
耐熱温度：60℃
原料樹脂：ポリプロピレン

保証期間 お買い上げ日より2年間

通話料 **0120-37-5580**

受付時間 平日(土・日・祝日は除く)
9:00~12:00、13:00~17:00

使用上の注意、製品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、当社までご連絡ください。保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

株式会社 タカギ

<http://www.takagi.co.jp/>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1

MADE IN TAIWAN