

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

## 首振り蛇口 G1/2 ジョイントパイプ




### 注意

- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
- ケガをするおそれがあるため、取り付け、取りはずし作業は手袋を着用し、滑りに注意してください。

万能ホーム水栓のパイプ(取付ネジサイズ W26 山 20)と取り替えることで、G1/2 メスネジとの接続ができます。

### 適合蛇口




外径14～18 mm




万能ホーム水栓

#### ① パッキンとパイプをはずす (ご使用中の万能ホーム水栓)

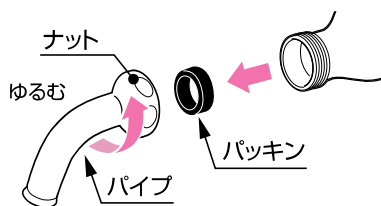

#### ② 保護キャップをはずす



#### ⑤ ナットをしめる



金属部のネジは鋭利  
ですので取り扱いに  
ご注意ください。



#### ④ 首振り蛇口 G1/2 ジョイントパイプを取り付ける

#### ③ パッキンを取り付ける

### 製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)  
原料樹脂：ポリアセタール  
ゴム材料：NBR  
金属材料：銅、黄銅

### 製品のお手入れについて

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。

### ■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。  
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

### ■商品に関するお問い合わせは

通話料  
無料

0120-37-5580

受付時間/平日9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ