

# 取扱説明書

品名 **逆止弁アダプター (シャワピタ別売品)**


品番 **JS431**

**2年間保証付**




- 漏水や家財などを濡らす恐れがあります。寒冷地形混合栓で本体に水抜きのないものには使用できません。凍結防止の水抜きができなくなり破損する場合があります。
- シャワーから熱いお湯が出てきてやけどする恐れがあります。給湯圧力が給水圧力より高い現場に取り付けしないでください。シャワーをお使いになる前に必ず、手で適温かどうか確かめてください。

## 製品内容

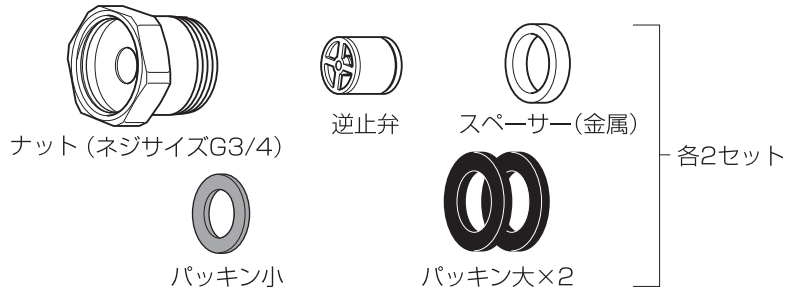

## パッキンサイズ確認

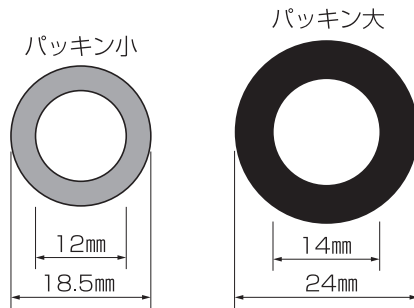


## 取り付け方法

### ①止水栓を閉める。

止水栓ボックス(メーターボックス)のふたを開け、止水栓を右に回して閉めます。水栓のハンドルを開き止水の確認をしてください。  
 ※一部の地域では左回しの場合もあります。止水栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。


●マンションなどの中高層住宅の止水栓ボックス




●キー式



●ハンドル式



### ②混合栓を外す。

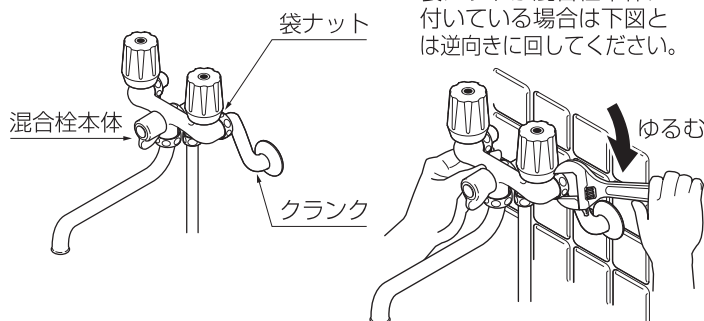

※袋ナットが混合栓本体に付いている場合は下図とは逆向きに回してください。


モンキーレンチでクランクと混合栓本体とを固定している袋ナットをゆるめてクランクから混合栓本体を外します。(モンキーレンチをあてる箇所タオル等をあてると製品に傷つきません。)

#### △注意


- 水漏れの恐れがあります。袋ナット部のパッキンは取り外し、付属のパッキンと交換してください。

③逆止弁アダプターを取り付ける。混合栓がどのタイプかを確認し、以下の通りにお取り付けください。


●TOTO・INAX・SANEI・KVK・KAKUDA製の場合

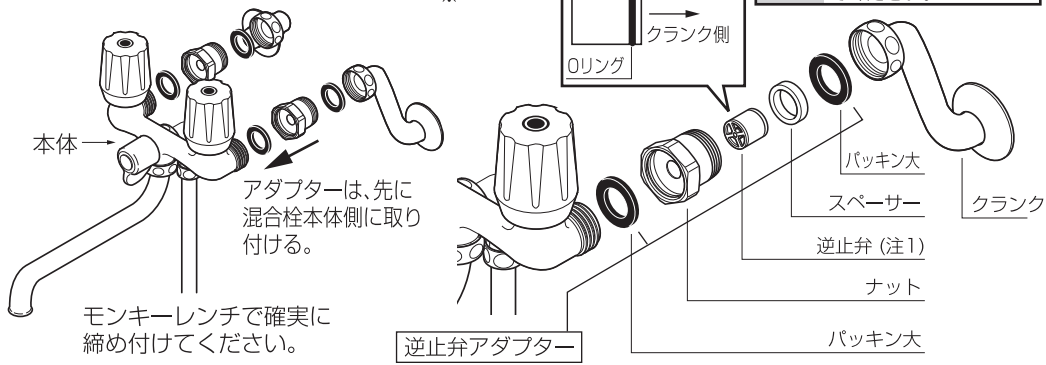

※KVK・KAKUDA製で混合栓本体に袋ナットが付いている場合

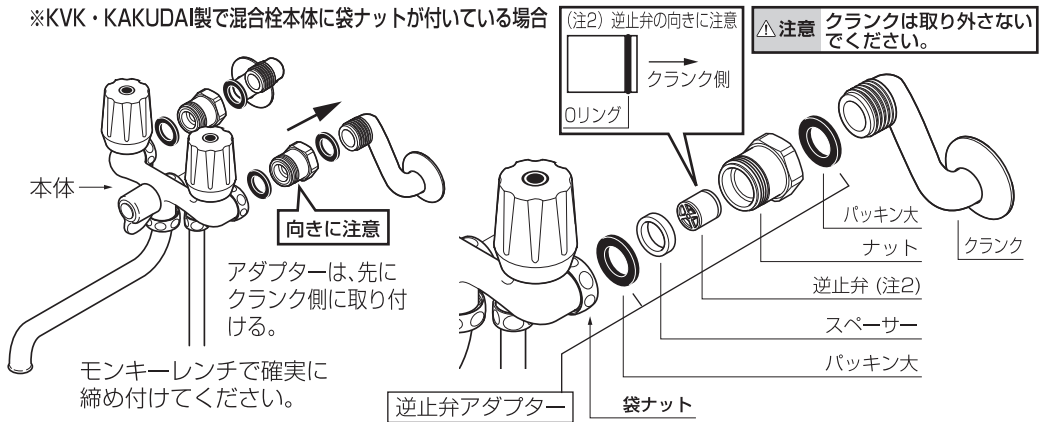

●MYM製の場合

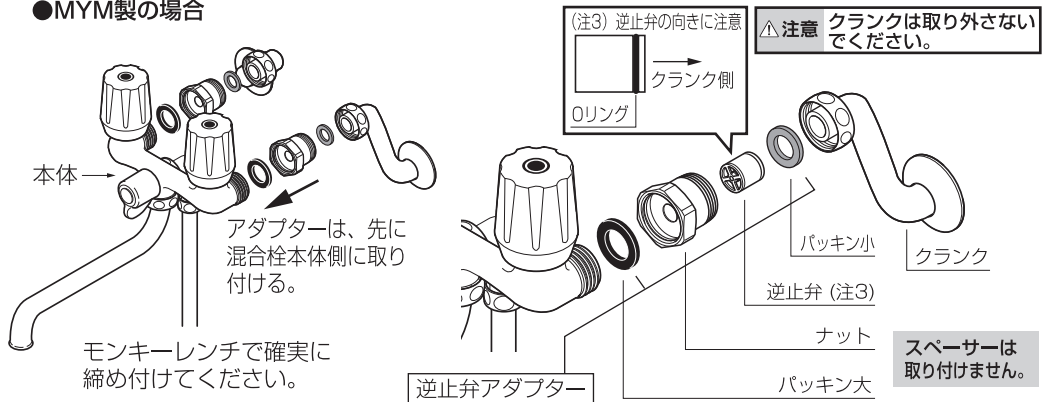

取り付け完了後

止水栓を開き、シャワーを数回使用し、水漏れ等ないか確認します。  
水漏れする場合は、締め込みを増すかパッキン等の付け間違いがないか再度確認してください。

製品仕様

原料樹脂：ポリアセタール  
金属材料：ステンレス、黄銅  
ゴム材料：EPR

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。  
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 0120-37-5580  
無料

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

https://hi.takagi.co.jp  
〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1