




注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護) ●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。●井戸水で使用しないでください。●火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●改造しないでください。●飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。●無理な力でホースを引っ張らないでください。取り付けた蛇口、製品の破損の原因になります。●ホースを車のタイヤなどで踏みつけたり、尖ったもので刺したり、引っかけたりしないでください。


蛇口への取り付け方

蛇口の奥まで差し込み
ネジをしめる



取り付け上の注意

横水栓の場合、はずれるおそれがあるため
蛇口の角部分にネジをあてないでください。

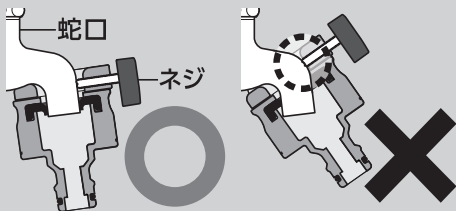

コンパクトノズル

ダイヤル

水の出方が
キリ→ストレート→
ジョロ→シャワーと
変わります。

止水 通水

レバー

レバーを引くと連続
通水(レバーロック)。
もう一度引くと通水
状態が解除され止
水します(レバーロッ
ク解除)。

コネクター

適合蛇口

外径
16~18mm
まで

万能ホーム水栓

横水栓

自在水栓

※必ず調圧ジョイント側を蛇口に
接続してください

調圧ジョイント

高水圧エリアでも使用できます。
0.3MPa 以上カットして安定します。

ホース：最大15m

製品仕様

伸長水圧範囲：0.15MPa～0.7MPa(1.5kgf/cm²～7kgf/cm²)
最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²)
金属材料：ステンレス
原料樹脂：ポリエステル、エラストマー、ポリプロピレン、
ABS樹脂、ポリアセタール
ゴム材料：EPDM、NBR
ホース：塩化ビニル樹脂

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料
無料 0120-37-5580

受付時間/平日9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1