取扱説明書

GKS107 ミストスプレーセット

本品は"簡単水やりシステム"シリーズの専用パーツです。※必ず専用パーツ(別売品)と接続してください。

注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●接続部がはずれるおそれがあります。必ず「調圧ジョイント(GKJ101)」を併用してください。●設置後に必ず、接続部より水漏れがないか確認してください。●火気の近くで使用しないでください。●改造しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●上水道の水を使用してください。井戸水などの水道水以外を使用すると、小石や藻などの異物が製品につまり、水が出なくなる場合があります。●水道水中には、ミネラル成分が含まれています。散水した水分が蒸発し、ミネラル成分だけが残ることで、白濁したものが付着することがあります。支障がある場所で使用しないでください。

破損の原因になります●スタンド下部を無理に差し込まないでください。小石など異物や構造物などに接触する可能性がある場合は注意して設置してください。●スタンド上部の天面からかなづちなどで打ち込まないでください。

破損による水漏れのおそれがあります●凍結破損防止のため、製品内部の水を充分に抜いて保管してください。

故障のおそれがあります●藻や砂などが製品内部に入った場合は洗い流してください。

植物を傷つけるおそれがあります●植物に近づけすぎないように設置してください。

4㎜水やりホース(別売品)
※水平にカットしてください。

取り付け手順

①土にスタンド下部を▶印のあたりまで差し込みます。
②スタンド上部の凸部とスタンド下部の凹部を合わせて差し込みます。
(30°間隔で調節可能です。)
③スタンド上部に4㎜水やりホース(別売品)を通し、ミストノズルを★印の位置までホースに差し込みます。

※土が硬い場合は、柔らかくほぐした後、差し込んでください。
※かなづちなどの工具で打ち込む場合は、▨部分を優しく打ち込んでください。
※スタンド上部とスタンド下部の間に隙間がなくなるまで差し込んでください。

地面が浅い場合は、ニッパーなどの工具でスタンド下部先端(▷印から先端にかけて)を切断して長さを調節してください。

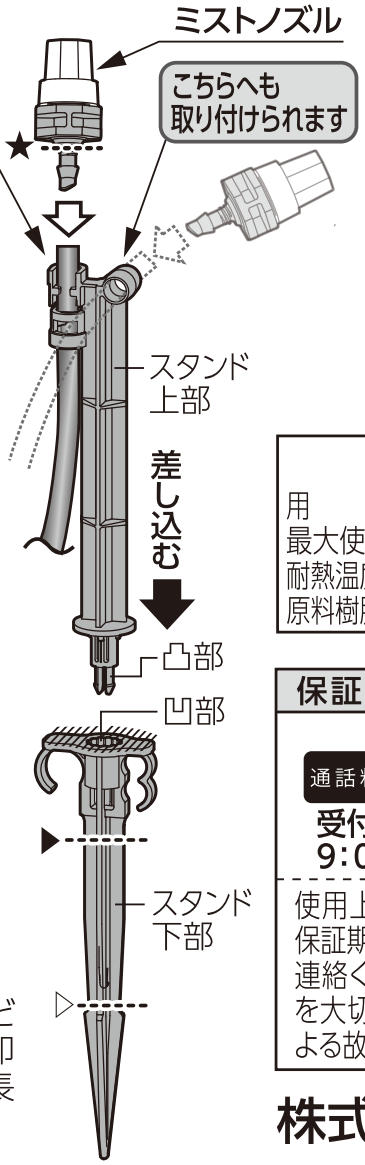

製品のお手入れ、保管について
●製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
●保管の際には直射日光を避けてください。
●製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

製品仕様

用　　途：一般家庭での屋外散水用
最大使用可能水圧：0.4MPa(4kgf/㎠)
耐熱温度：60℃　ゴム材料：EPDM
原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂

保証期間	お買い上げ日より2年間

GKS107
通話料 0120-37-5580
受付時間 平日（土・日・祝日は除く）
9:00～12:00、13:00～17:00

使用上の注意、製品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、当社までご連絡ください。保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

株式会社 タカギ