



注意

●万一の水漏れを考え、水漏れによって支障がある場所では使用しないでください。●改造しないでください。

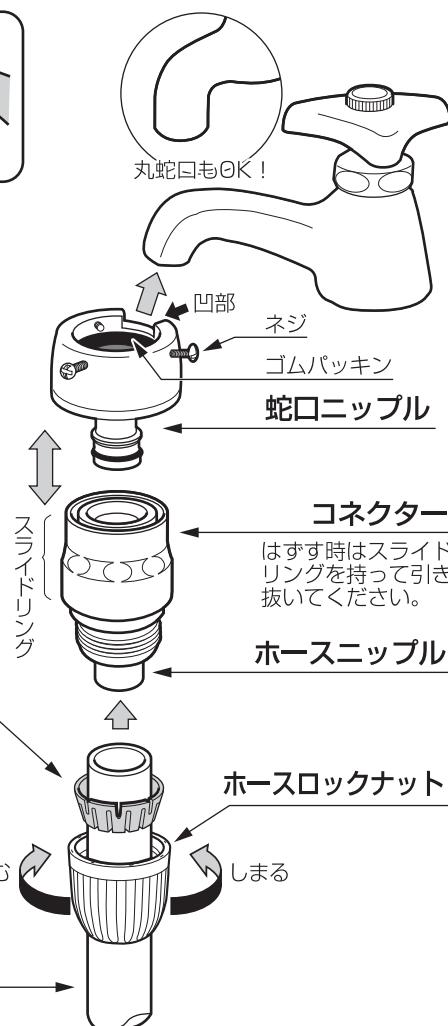
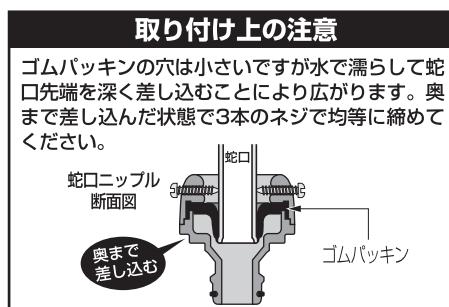


破損による水漏れのおそれがあります

- 水圧や凍結による破損防止のため使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。
- プラスチック部分には洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等が付着しないようにしてください。
- 全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。

故障のおそれがあります

- 藻や砂などが製品内部に入らないようにしてください。

- 丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。
- ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落の心配が全くありません。
- ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチでできます。

**ツメ付きリング****耐圧ホース（別売）****適合ホース(内径)**

12 mm - 15 mm

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)

原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール

金属材料：ステンレス

ゴム材料：EPDM

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

**通話料
無料
0120-37-5580**

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>
〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1