

この度は、本商品をお買い上げいただきありがとうございます。

警告 ●シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
●60℃以上でのご使用は避けてください。

注意 ●本商品は、シャワー以外の目的で使用しないでください。●取り付け後に接続部からの水漏れの有無を確認してください。●逆止弁のついていない混合栓にそのまま取り付けしないでください。●分解しないでください。●流量や水圧が低い家庭ではシャワーの温度が安定しない場合があります。●本品をご使用中に給湯器の供給能力によってはパイプ側とシャワー側の湯温が異なる場合があります。●冬場などに浴室が凍結する際は、水抜き作業が必要です。蛇口の取扱説明書に従い水抜き作業を行い、同時にシャワーヘッド内の水も抜くようにしてください。●シャワーホースが劣化している場合、シャワーヘッドを交換することやシャワーヘッドで止水することで破損するおそれがあります。新しいシャワーホースへ交換することをおすすめします。●火のそばに置かないでください。●シャワーを水の張った浴槽に浸けないでください。また、浴槽内に浸けた状態で湯水を溜めないでください。


使用条件

●給水圧力が 0.7MPa を超える場合は、市販の減圧弁で 0.2MPa 程度に減圧してください。

取り付けできないタイプ

●デッキ 2 ハンドルシャワー混合栓
一時止水機能なしデッキ2ハンドルシャワー混合栓には取り付けできません。

●バランス釜
バランス釜には取り付けできません。
※バランス釜とは浴槽の横についているボックス型のもです。



●シャワーエルボが樹脂製
混合栓のシャワーエルボが樹脂製の場合は、取り付けできません。
※お取り付けの混合栓メーカーに問い合わせの上、金属製のエルボに交換してから本商品を取り付けてください。

取り付けに逆止弁アダプターが必要な混合栓


●2 ハンドルシャワー混合栓
逆流防止のため、別売の当社製品 JS431 逆止弁アダプターをお買い求めください。

製品のお手入れ、保管について

●製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。●保管の際には直射日光を避けてください。●製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

スクリーン

はずして洗えます。内部にあるゴムリングがはずれた際は、本体側の溝に入れてください。

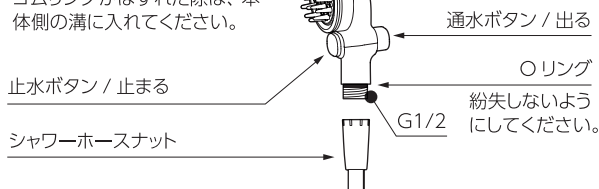


注意 ●接続部(ネジ)は、まっすぐにゆっくりとねじ込んでください。●使用後は必ず通水状態にし、混合栓のハンドルで止水してください。●止水後しばらくシャワーヘッドから残留水が出ますが、故障ではありません。

各メーカーのシャワーホースに対応

そのまま取り付け

タカギ・TOTO・カクダイ・LIXIL (INA X)

付属品を使って取り付け

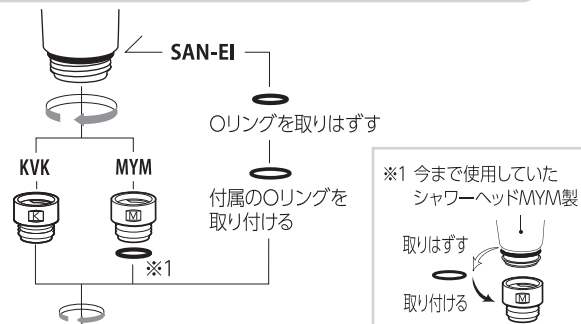

※一部シャワーホースでアダプターが不要な場合があります。その場合はシャワーヘッドのOリングをはずして接続してください。
※適合メーカーの一部シャワーホースで水漏れするおそれがあります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 平日(土・日・祝日・年末年始は除く) 9:00~12:00、13:00~17:00

株式会社 タカギ <http://www.takagi.co.jp/>

製品仕様

用途：一般家庭での浴室用品
最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
推奨水圧：0.1~0.2MPa(1~2kgf/cm²)
耐熱温度：60℃
原料樹脂：ABS樹脂(一部蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン
ゴム材料：エラストマー、EPDM、NBR