


ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

ガーデンクーラースタンド

※接続部(ネジ)は、まっすぐにゆっくりとねじ込んでください。

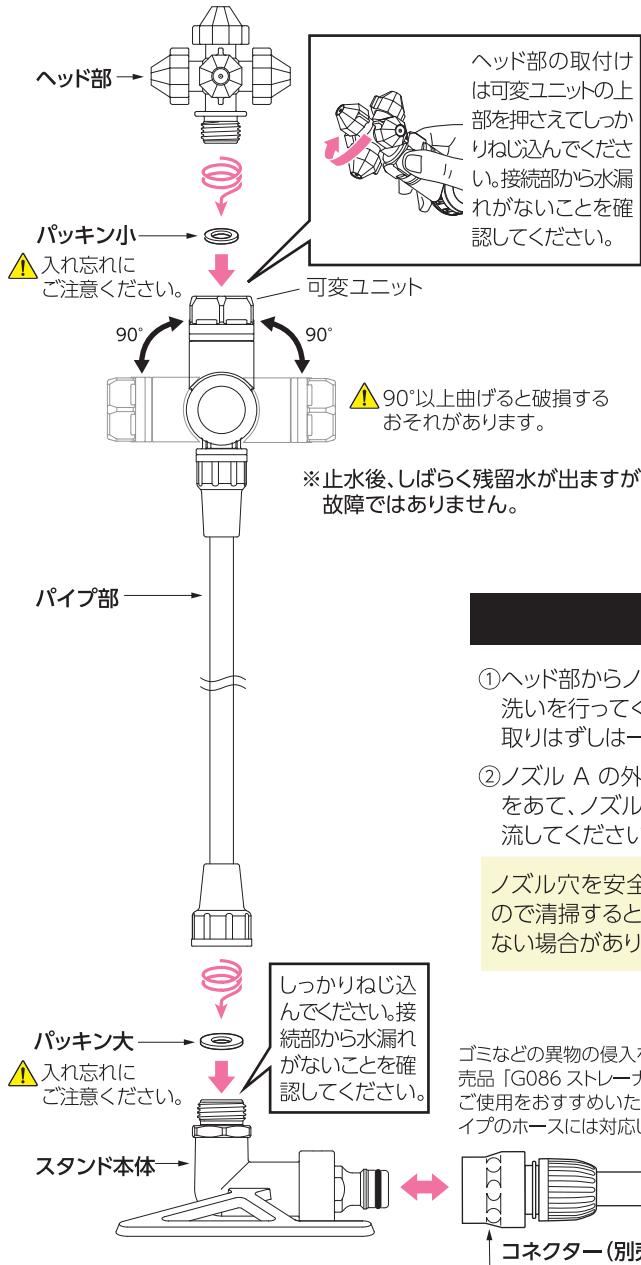

ヘッド部の取付けは可変ユニットの上部を押さえてしっかりねじ込んでください。接続部から水漏れがないことを確認してください。

⚠️ 注意


- 本品は戸建て住宅専用品です。※散水時、周辺へ水が飛散するため。
- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 水道水中には、カルシウム・マグネシウム・ナトリウムなどのミネラル成分が含まれています。散布したミストが付着した部分の水が蒸発し、水道水中のミネラル成分だけ残ることで白濁した汚れとなることがあります。万一の汚れを考え、支障がある場所では使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 散水範囲周辺は水濡れるため、水濡れによって支障のあるものは置かないでください。
- 金属部のネジは鋭利ですので取り付け、取りはずし作業は手袋を着用し、滑りに注意してください。
- 転倒によるけがや破損を防止するため、平らな安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置する際は、ペグなどで固定してください。
- 飲用および食品加工などの用途に使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。

水の出が悪くなったときの清掃方法

- ①ヘッド部からノズル A、B を取りはずし水洗いを行ってください。取りはずしは一つずつ行ってください。
- ②ノズル A の外側からもノズル穴部に流水をあて、ノズル穴部に詰まった汚れを洗い流してください。

ノズル穴を安全ピンなど、先の尖ったもので清掃すると穴が広がり、ミストにならない場合がありますのでご注意ください。

ゴミなどの異物の侵入を防ぐため、当社別売品「G086 ストレーナ付コネクター」のご使用をおすすめいたします。(スリムタイプホースには対応していません。)

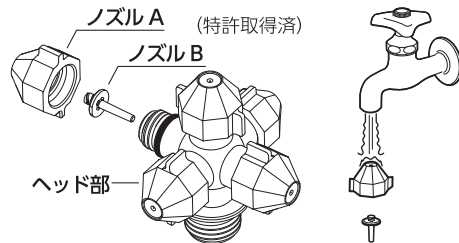

⚠️ 紛失にご注意ください。

ノズルは清掃、水抜き時以外は、取りはずさないでください。散水中に緩めたりすると、水漏れの原因となります。※ノズルの締め込み調節によるミストの水量調節はできません。

ノズルの交換は下記の専用品をお買い求めください。
GZC11
ガーデンクーラーノズル補修キット

製品仕様

使用可能水圧：静水圧 0.15 ~ 0.7MPa(1.5 ~ 7kgf/cm²)
推奨水圧 0.3MPa 以上
原料樹脂：ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
金属材料：ステンレス、亜鉛、黄銅(メッキ)
ゴム材料：EPDM、NBR

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より 2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ