


- ⚠ 警告**
- シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
 - 60℃以上でのご使用は避けてください。
- ⚠ 注意**
- 本品は、シャワー以外の目的で使用しないでください。
 - 取り付け後に接続部からの水漏れの有無を確認してください。
 - 分解しないでください。
 - 冬場などに浴室が凍結する際は、水抜き作業が必要です。
蛇口の取扱説明書に従い水抜き作業を行い、同時にシャワーヘッド内の水も抜くようにしてください。
 - 火のそばに置かないでください。

使用条件

- 給水圧力が0.7MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。

取り付け条件

- 混合栓のシャワーエルボの中心から各々 20mm 以上の空間があり、右記の条件を満たした混合栓に取り付けできます。



取り付け方法


- 1 蛇口を閉め、お使いのシャワーホースをはずします。
- 2 お使いの混合栓メーカーを確認し、シャワーエルボに取り付けます。

そのまま取り付け	タカギ・KAKUDAI・MYM・SAN-EI・LIXIL (INAX) ※1
付属品で取り付け	TOTO・KVK・ガスター・LIXIL (INAX) ※1





 - ※1 LIXIL (INAX) は機種によって異なります。そのまま取り付けられない場合は付属品をお使いください。
 - ※付属品は付属品/適合表を参照してください。
 - ※適合メーカーの一部シャワーエルボで水漏れするおそれがあります。
- 3 シャワーホースナットにシャワーヘッドを取り付けます。

取付可能	タカギ・TOTO・LIXIL (INAX)・KAKUDAI
取付不可	KVK・MYM・ガスター・SAN-EI

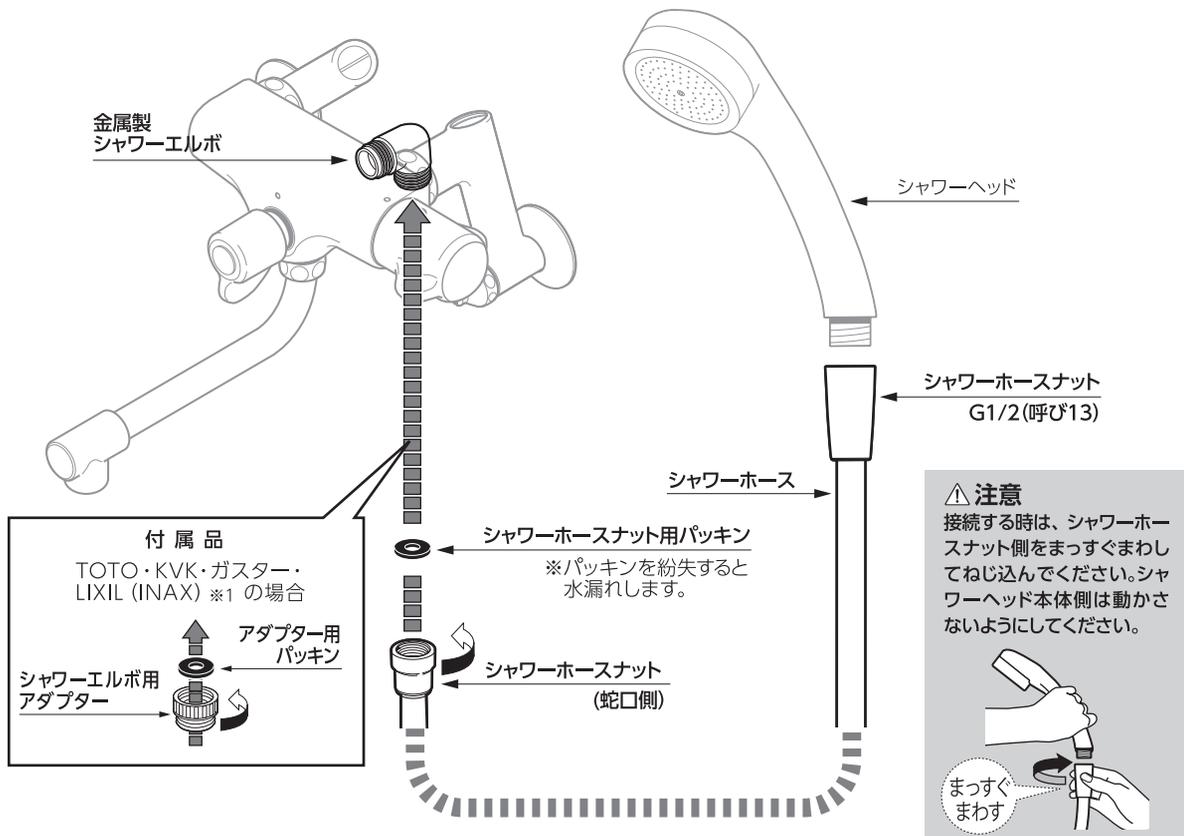 - ※取り付けられないシャワーヘッドの場合は、各メーカーへお問い合わせください。



●付属品/適合表

<p>アダプター用 パッキン</p>	 <p>外径: 18mm</p>	 <p>外径: 22.5 mm</p>	 <p>外径: 20.5 mm</p>	<p>アダプター用パッキンはありません。 ※シャワーエルボに付いている Oリングはそのまま使用します。</p>
<p>シャワーエルボ用 アダプター</p>	<p>TOTO(小)</p>  <p>取付ネジ W19 山24 G1/2(呼び13)</p>	<p>TOTO(大)</p>  <p>取付ネジ W24 山20 G1/2(呼び13)</p> <p>TOTO(L)樹脂エルボ</p>  <p>取付ネジ M24×1.5 G1/2(呼び13)</p>	<p>KVK</p>  <p>取付ネジ M22×2 G1/2(呼び13)</p> <p>ガスター</p>  <p>取付ネジ M22×1.5 G1/2(呼び13)</p>	<p>LIXIL(INAX)</p>  <p>取付ネジ M26×1.5 G1/2(呼び13)</p>

製品仕様

用途：一般家庭での浴室用品
 最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
 耐熱温度：60℃
 金属材料：しんちゅう
 ゴム材料：NBR
 原料樹脂：ポリアセタール
 ホース：塩化ビニル樹脂

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分・メッキ部分が破損する場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
 当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00
 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>