





注意

- 水以外のものは通さないでください。
- 全自動洗濯機への接続には全自動洗濯機専用ホースを使用してください。
- 全自動洗濯機専用ホースを外す時には必ず蛇口を閉めてください。
- 逆流防止機能のない湯水混合栓には使用しないでください。
- 万が一の水漏れ事故防止のため、ご使用後は蛇口を閉め、蛇口ニップルとホースの中の水を抜いてください。
- 通水中に全自動洗濯機専用ホースが抜けた場合には、蛇口を閉め、蛇口ニップルを蛇口より外して圧力を逃がしてから、再度取り付けてください。

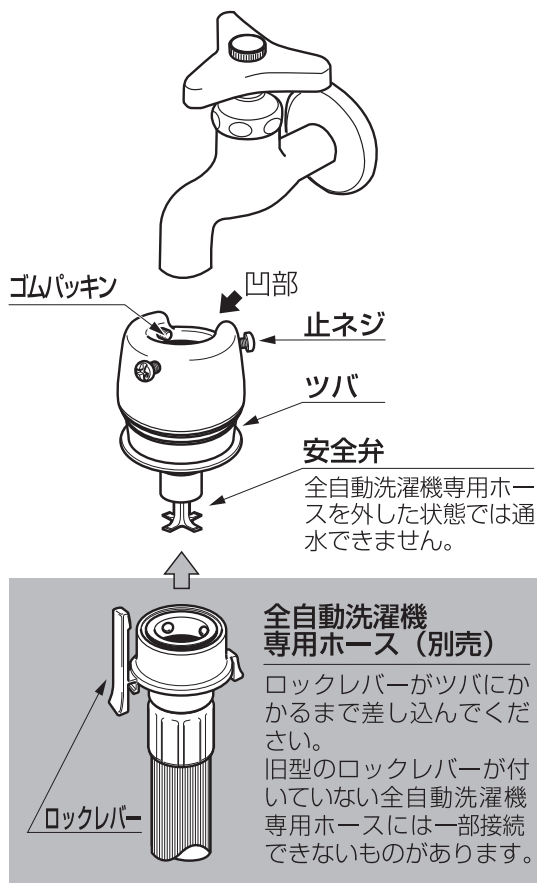

## 取り付け上の注意

蛇口ニップル断面図

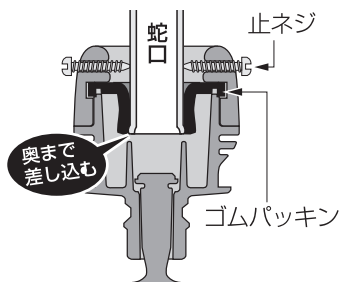

水漏れ防止のため、ゴムパッキンを水で濡らし蛇口の先をゴムパッキンの奥まで差し込んでください。

## 破損の恐れがあります。

取り付けの際はネジの締めすぎに注意してください。本体はゴムパッキンが水圧によって密着することにより漏れを防ぐ構造となっています。その為、本体の固定は取り付け後上下に動かして動かない程度で問題ありません。

## 製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)  
 原料樹脂：ポリアセタール  
 ゴム材料：EPDM、NBR  
 金属材料：ステンレス

## お手入れについて

- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。
- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。

## ■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

## ■商品に関するお問い合わせは

通話料  
無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>  
 〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1