




注意


- 万一の水漏れを考え、水漏れによって支障がある場所では使用しないでください。
- 改造しないでください。
- 破損による水漏れのおそれがあります**
- 水圧や凍結による破損防止のため使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。
- プラスチック部分には洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等が付着しないようにしてください。
- 全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 故障の恐れがあります**
- 藻や砂などが製品内部に入らないようにしてください。

- 弊社製品 G043「蛇口ニップル」、G040「ホースジョイントニップル」、【パチット】システムの散水ノズル等と併用してください。
- ホースと蛇口および、ホースとホースの接続、とりはずしがワンタッチでできます。

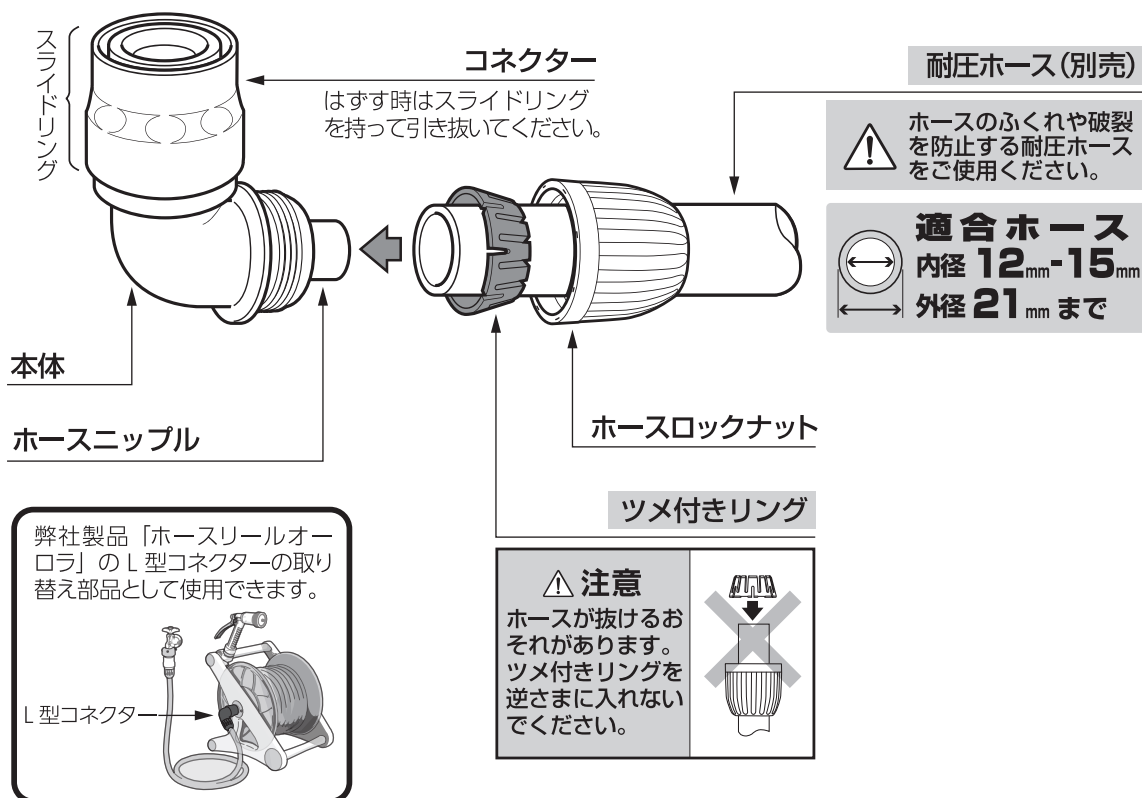

弊社製品「ホースリールオーロラ」のL型コネクターの取り替え部品として使用できます。

L型コネクター



### 製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)  
 原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール  
 ゴム材料：EPDM  
 金属材料：ステンレス

### お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

### ■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。  
 当社の責以外による故障については保証致しかねます。

### ■商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1