

takagi

簡単水やりシステム

取扱説明書

K-102

品番

GKK102

品名

水やりスターキット(鉢植え・プランター用)

このたびは本商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
その後大切に保管し、わからない時は、再読してください。

安全上のご注意

⚠注意

この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 設置後は必ず接続部より水漏れがないか確認してください。
- 改造しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 使用条件や水圧などにより散水状態は変わります。
- 上水道の水を使用してください。井戸水などの水道水以外を使用すると、小石や藻などの異物が製品につまり、水が出なくなる場合があります。
- 飲料および食品加工などの用途には使用しないでください。
- ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
- ホース、チューブを車のタイヤなどで踏みつけたり、尖ったもので刺したり、引っかけたりしないでください。
- 水道水中には、ミネラル成分が含まれています。散水した水分が蒸発し、ミネラル成分だけが残ることで、白濁したものが付着することがあります。支障がある場所で使用しないでください。

故障のおそれがあります

藻や砂などが製品内部や可動部に入った場合は洗い流してください。

破損による水漏れのおそれがあります

凍結破損防止のため、凍結のおそれがある場合は製品内部の水を十分に抜いて保管してください。

主な仕様

用 途：一般家庭での屋外散水用

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/ cm²)

耐熱温度：60℃

原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂

金属材料：ステンレス

ゴム材料：EPDM、NBR

◎9mm水やりホース 材 料：塩化ビニル樹脂、ポリエステル

サイズ：内径9mm、外径12.7mm

◎4mm水やりホース 材 料：塩化ビニル樹脂

サイズ：内径4mm、外径7mm

■保証期間 | お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料無料

0120-37-5580

受付時間：平日(土・日・祝日・年末年始は除く) / 9:00~12:00、13:00~17:00

■簡単水やりシステムシリーズのラインナップ

当社ホームページにてご覧頂けます。

株式会社タカギホームページ▶

URL▶<https://www.takagi.co.jp/>

株式会社 タカギ

内 容 品

7

3

7

3

7

3

7

3

7

3

6

3

4

5

7

3

7

3

7

3

7

3

6

3

4

2

1

別売パーツ

※蛇口への接続は
当社商品
『蛇口ニップル』、
『かんたん水やり
タイマースタンド』
などの別売パーツ
が必要となります。
⚠井戸水では
使用できません

−使用例−

No.	品 名	数 量	用 途	⚠ 注意	
①	J-101	調圧ジョイント	1コ	タイマーや蛇口と②を接続するアイテムです。水圧制御の役割があります。	接続部がはずれるおそれがあります。必ず使用してください。
②	T-110	9mm 水やりホース (10m)	1巻	送水用のホースです。園芸用はさみなどでカットして長さを自由に調節できます。	斜めにカットしないでください。ジョイントへの接続が不充分となり、水漏れの原因となります。
③	T-210	4mm 水やりホース (10m)	1巻	④から水やりパーツへ配管する送水用のホースです。園芸用はさみなどでカットして長さを自由に調節できます。	
④	J-106	9mmジョイント 4mm分岐	2コ	②から③へ取り出す(分岐する)時に使用します。 ⑦の設置場所周辺で使用します。	接続部からの水漏れのおそれがあります。
⑤	J-105	9mmジョイント エンドキャップ	1コ	②の末端に使用する止水キャップです。	※窓からホースが見えるまで差し込む ※▼の位置まで差し込む
⑥	J-112	4mm ジョイント 4分岐	2コ	③の分岐に使用します。 ●接続部からの水漏れのおそれがあります。ホースはしっかり差し込んでください。 ●使用しない4分岐ニップルには必ずキャップをはめてください。	4分岐ニップル ※▶の位置まで差し込む キャップ
⑦	S-104	ポット スプリンクラー 噴水	8本	噴水タイプのスプリンクラーです。土に刺して使用します。 流量調節ダイヤル 流量調節ダイヤルを回して流量を調節します。 ※ダイヤルを回しすぎるとはずれるおそれがありますのでご注意ください。 ※完全な止水はできません。	●無理に差し込まないでください。小石など異物や構造物などに接触する可能性がある場合は注意して設置してください。 ●植物を傷つけるおそれがあります。植物に近づけすぎないように設置してください。 ●接続部からの水漏れのおそれがあります。ホースはしっかり差し込んでください。 ※▶の位置まで差し込む
⑧	—	取扱説明書	1冊	本紙です。	内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

AD

設置手順

ワンポイント!

作業前に簡単なスケッチなどで全体イメージ図を書いておくと、パーツの過不足を確認できます。


手順1. 蛇口に別売パーツを取り付ける
当社別売品『かんたん水やりタイマースタANDARD』、『蛇口ニップル』などを取り付けます。

手順2. ホースをつなげる
ホースは調圧ジョイントからスタートし、ジョイントパーツを組み合わせて水やりパーツへ分岐する位置まで配置します。
ホースの末端にはエンドキャップを取り付けます。

手順3. 水やりパーツを設置する
スプリンクラーを水やりしたい場所に配置します。


手順4. ホースを別売パーツに取り付ける
ホースを接続した調圧ジョイントを当社別売品『かんたん水やりタイマースタANDARD』、『蛇口ニップル』などに差し込みます。

手順5. 設置完了
蛇口をひねり、流量を調節します。
タイマーを接続している場合は、すぐ水やり出す/止まる ボタンを押して通水してください。
※接続部より水漏れがないか確認してください。

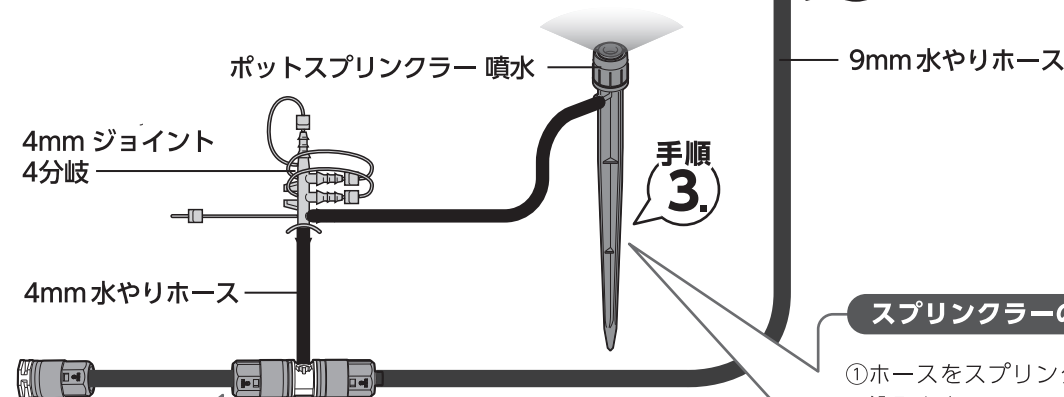


ジョイントへの取り付け

- ①ロックナットをゆるめます。(ロックナットは本体からはずれません。)
- ②ホースをロックナットの窓から見えるまで差し込みます。
- ③ロックナットをしめます。



スプリンクラーの取り付け

- ①ホースをスプリンクラーに差し込みます。
- ②土に5cm～8cmの深さで本品を差し込みます。
- ③蛇口を軽く開き、水を出してください。流量調節ダイヤルを回して流量を調節します。
※土が硬い場合は、柔らかくほぐした後、差し込んでください。

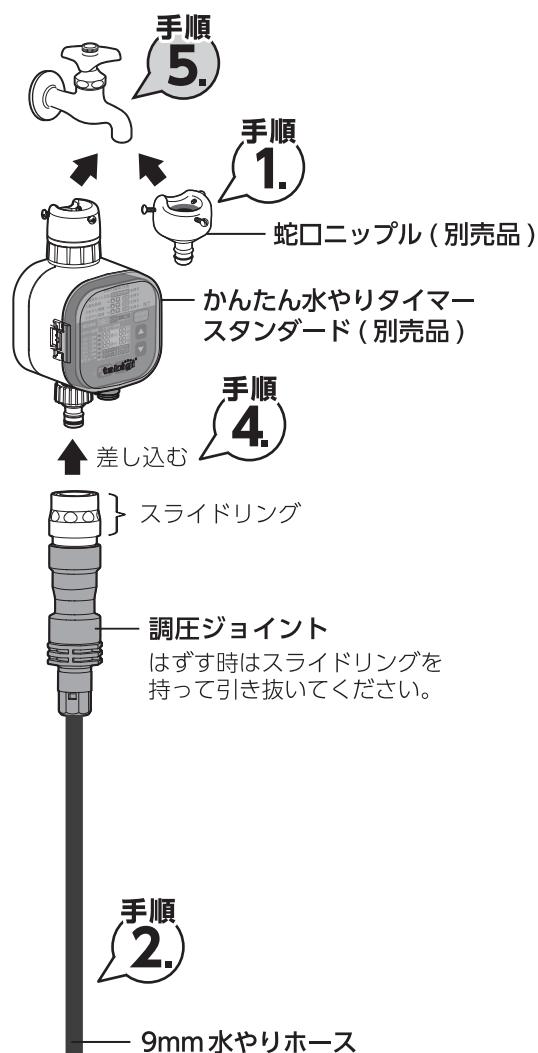

設置例


『かんたん水やりタイマースタANDARD』(別売品)を併用した場合の設置例です。
ご使用環境を確認のうえ、設置してください。

蛇口高さが450mm以上※の場合

※蛇口先端から地面まで

蛇口高さが449mm以下※の場合

地下散水栓の場合

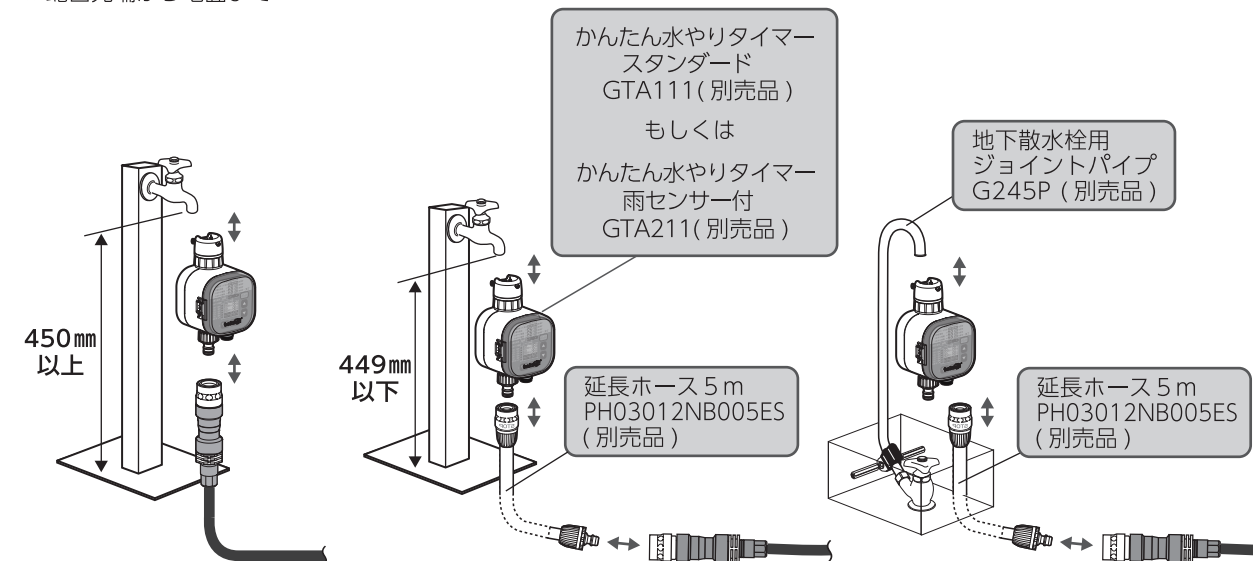

⚠ 注意


調圧ジョイントを横向きに設置する場合は、泥水などがかかりにくい場所へ設置してください。
泥水などがかかると故障の原因になります。

お手入れ・保管

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

●ジョイントのお手入れ

ジョイントのロックナットが異物により回転しにくくなった場合は、Eリングを工具などで取りはずし、ロックナットを本体からはずし、異物を流水で洗い流してください。
その後各部品を取り付けてください。

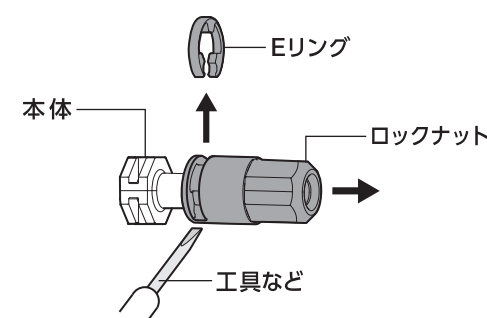

●調圧ジョイントのお手入れ

ゴミなどが溜まった時は、ストレーナ付きパッキンを取りはずして水で洗い流してください。
その後各部品を取り付けてください。

ストレーナ付きパッキン

※紛失しないようにしてください。
※右図のように正しい向きで取り付けてください。

