



**⚠ 注意**


- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 改造しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
- 硬い面に落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 取り付け、取りはずし作業は手袋を着用し、滑りに注意してください。


●水圧によりヘッド上部が回転するので円形面積(全角度回転)や、扇形面積(部分回転)に散水できます。

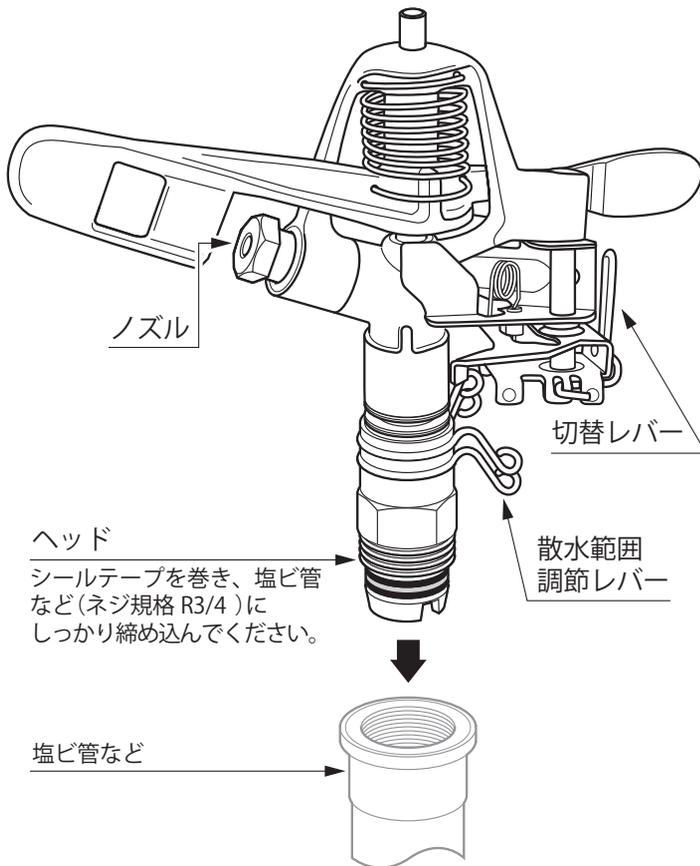

**散水直径**

●水圧0.4MPa (4kgf/cm<sup>2</sup>) の時  約19m (散水量14.5L/分)

●水圧0.5MPa (5kgf/cm<sup>2</sup>) の時  約21m (散水量16.6L/分)


●水圧0.6MPa (6kgf/cm<sup>2</sup>) の時  約22m (散水量18.4L/分)

⚠ 水圧が低い場合(約0.4MPa (4kgf/cm<sup>2</sup>)未滿)、正常に回転動作しないことがあります。

※使用条件や水圧、流量などにより散水状態は変わります。


**●散水範囲調節の仕方**

**散水範囲<フル>**

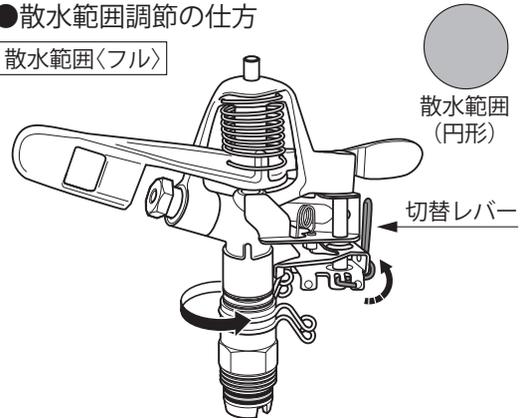

●切替レバーを上げると 360°回転し、円形面積に散水できます。

**散水範囲<パート>**

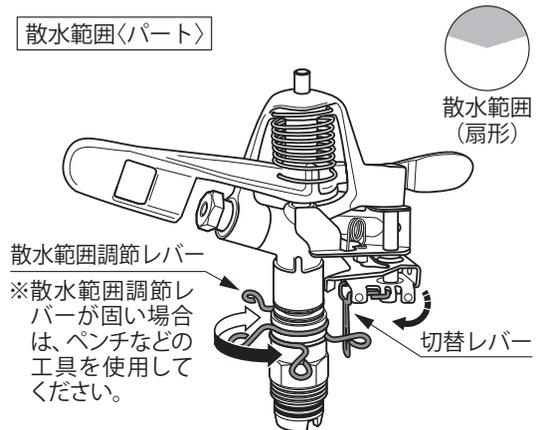

●切替レバーを下げ、散水範囲調節レバーを調節すると部分回転し、扇形面積に散水できます。

**製品仕様**

金属材料：しんちゅう、ステンレス

■保証期間 お買い上げ日より2年間  
保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

**通話料 無 料 0120-37-5580**

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00  
(土・日・祝日・年末年始は除く)

**株式会社 タカギ**