


ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

### ⚠ 注意

- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
- 散水ホースは製品の特性上、製造時や保管環境の温度などによって多少伸び縮みすることがあります。そのため、お手元の商品がタグに記載している長さとはわずかに異なる場合があります。


### 適合蛇口



外径14~18mm




横水栓



万能ホーム水栓

### 取り付けできない蛇口

※別売り部品をご購入ください




横水栓(大)

**G044**  
蛇口ニップル L



散水栓


**G076**  
地下散水栓ニップル



カップリング付横水栓


**G065** 管用平行ネジG1/2  
ネジ付蛇口ニップル

**G070** 管用平行ネジG3/4  
ネジ付蛇口ニップル L



自在水栓

**QG1043**  
ラックロック蛇口




立水栓

**G147**  
カクマル蛇口ニップル



洗濯機用水栓

**GWA44**  
洗濯機蛇口用ニップル



泡沫水栓

**G063**  
泡沫蛇口用ニップル

### 製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

### 保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

### 商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 **0120-37-5580**

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00  
(土・日・祝日・年末年始は除く)



株式会社 タカギ

商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

# オーロラ LIGHT (NB)



- 飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。
- フックの先端で引っかけないでください。十分な強度が保てず危険です。
- フックの耐荷重は約 3kg です。それ以上の重さのものを下げると破損するおそれがあります。
- 落下による破損のおそれがあります。高い場所に取り付ける場合は、確実に固定されていることを確認してください。また、製品にぶら下がったり、引っ張ったりしないでください。

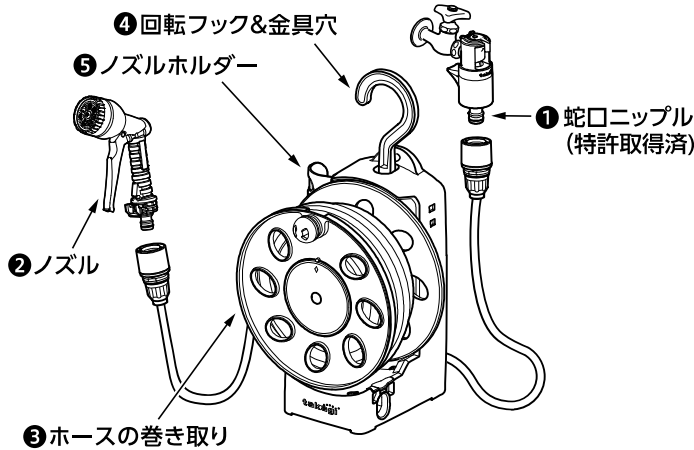


## ① 蛇口ニップル


### 取り付け方



- ① 蛇口に奥まで差し込みます。(差し込み口を水でぬらすと差し込みやすくなります。)




- ② カチカッチという音が止まるまでレバーを回します。(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります。レバーが回転しない場合は差し込み不足の可能性あります。)

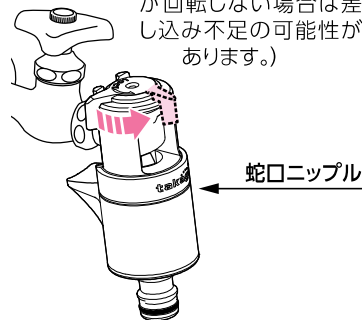


### 取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずしたあと、レバーを元の位置に戻して取りはずします。




## ② ノズル

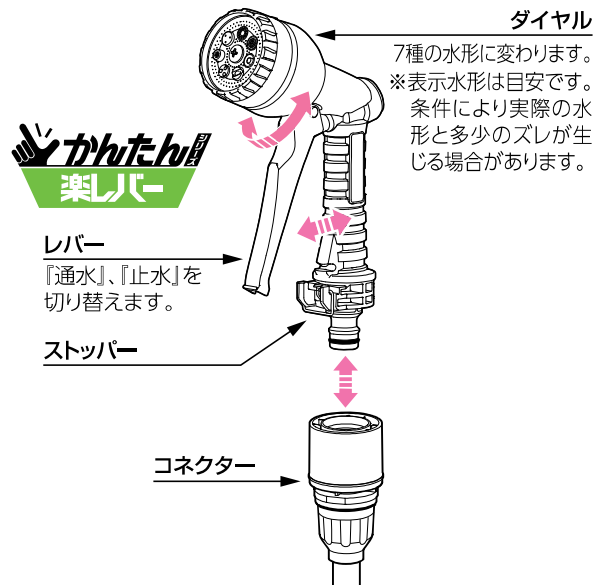


### レバーロックの使い方 (特許取得済)

- ① 通水  
レバーを握るとストッパーが上がリロックします。
- ② 止水  
レバーを一度軽く握るとストッパーが下がり離すとロック解除します。
- ③ 使わないとき  
図の位置にストッパーを収納します。



### ③ ホースの巻き取り

巻き取りは左右どちらの方向でも可能です。

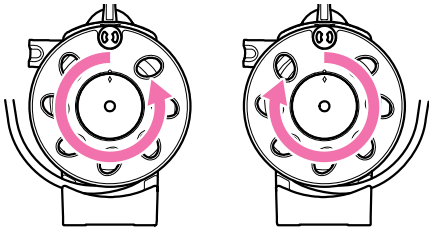


本体を固定した状態でハンドルを回すとスムーズにホースを巻き取れます。

### ④ 回転フック&金具穴


※取り付けが可能な箇所は2か所です。必要な箇所に取り付けてください。

蛇口や金具に引っ掛けて使用できます。




#### 回転フック

掛けやすい方向に回転させて使用してください。



回転フックはカチッと音がして、ロックがかかるまで、上に引き上げてください。





### ⑤ ノズルホルダー

※取り付けが可能な箇所は2か所です。必要な箇所に取り付けてください。


ノズルを掛けて収納できます。

穴にはめ込みます。

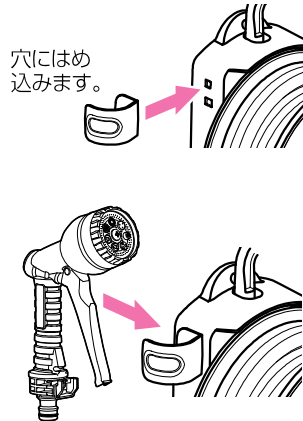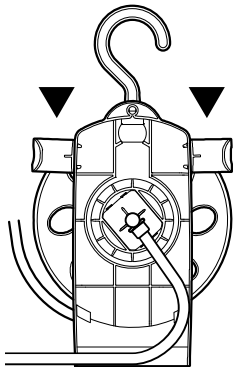

### 設置する

支柱に取り付けるときは結束バンドなどを使用し、本体の固定用穴を通して固定してください。

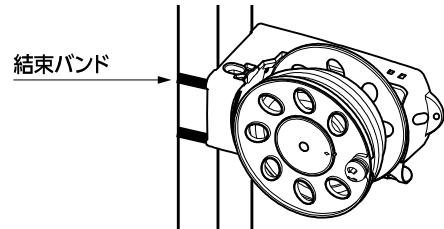

- 固定する相手物に十分な強度があることを確認してください。
- 設置後、確実に固定されていることを確認してください。

### 製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm<sup>2</sup>)  
金属材料：ステンレス、アルミニウム、鋼  
原料樹脂：ポリプロピレン、ABS樹脂、  
ポリアセタール、塩化ビニル樹脂  
ゴム材料：EPDM、NBR  
ホース材料：塩化ビニル樹脂(糸入り)  
ホースサイズ：内径7.5mm、外径11mm